

锌合金蝶形铰链

▲ 加厚型 · 偏心旋转型
▲ L型/曲面型

■ 加厚型

代码	类型		材质	表面处理
HFS51	厚型	偏心旋转型	ZDC	喷塑(亚光黑)
HFS52				镀铬
HFS56				喷塑(亚光黑)




上下偏置螺孔型

HFS51/52
规格: 30/30B/59.5

上下偏置螺孔型

HFS51/52
规格: 30A/50A/59.5A

螺孔型
HFS56



型号	A	B	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	H	H ₁	M	负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFS51	30	28.5	18.5	—	—	—	22	15.5	10	—	—	—	10	0.04
	30A	21.5	30	12.5	10	9	22	—	—	13	13	4	15	
	30B	22	—	13	—	—	22	9	10	—	—	—	10	
HFS52	50A	24.5	50	12.5	12	9.5	40	—	—	15	13	—	17	
	59.5	34	59.5	19.5	—	—	45	17.5	13.5	17.5	—	5	30	
	59.5A	29	—	15	14	11	—	—	—	18	18	—	20	0.17

型号	负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFS56 30	15	0.09

① 容许负载为使用2个时的数值。




① 容许负载为使用2个时的数值。

■ L型

代码	类型		材质	表面处理
HFS61	L型	内折型	ZDC	喷塑(亚光黑)
HFR34		方型		圆孔型

HFS61

HFR34

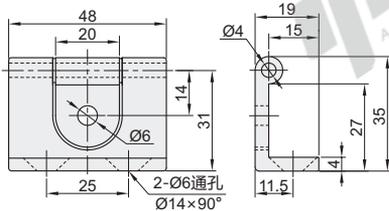


HFS61

HFR34



■ HFR34安装示意图



视角标准: 第一视角

型号	负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFS61 35	18	0.07
HFR34 40	17.8	0.048



型号	规格
HFS61	35
HFR34	40


HFS61—35



① 容许负载为使用2个时的数值。

■ 曲面型

代码	类型	材质	表面处理
HFS66	曲面型	ZDC	喷塑(纱纹黑)



视角标准: 第一视角

① 外壳装饰盖可拆卸。

型号	负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFS66 49	11	0.08

① 容许负载为使用2个时的数值。



型号	规格
HFS66	49

HFS66—49



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期 1