

L型长把手 · 止口高度8.3
L型短把手 · 止口高度12.5/24
单点式

小型把手锁

L型长把手


代码	类型	止口高度	锁芯	材质	表面处理
XAR08	L型长把手	8.3	带锁芯	ZDC	镀亮铬
XAR09			无锁芯		

特点：左右双向兼用式设计。


用途：高低压变电箱，配电箱，分电盘，控制柜及其他各种箱体。

注意：本产品的挡板安装用螺丝，为防止松动，推荐在安装时涂抹防滑剂。


带锁芯型配置钥匙：2把。

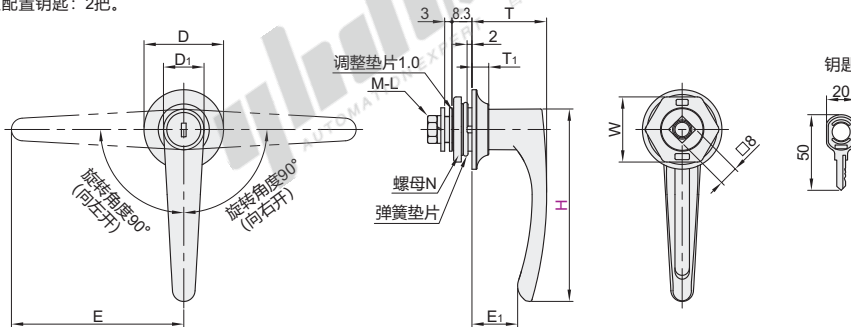

锁舌(镀锌)



开孔尺寸

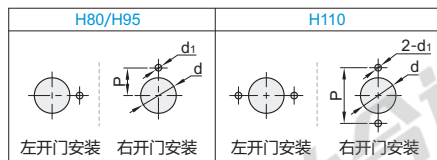

最大适用门板厚度t1.6。



型号		D	D ₁	E	E ₁	T	T ₁	M-L	N	W	开孔尺寸			参考重量(kg)	
代码	H										P	d	d ₁	带锁芯	无锁芯
XAR08 XAR09	(80)	33	17	71.5	19	31	7	M6-L12	M18	27	14			—	0.14
	95	35	19.5	85.3	22.6	36.7	7.5	M6-L10			14.5	18.5	3.5	0.15	0.15
	110	44	19.5	100.3	27	44.5	9	M6-L12	M20	30	35	21	4	0.18	0.20

带()规格仅适用XAR09无锁芯型。

L型短把手

代码	类型	止口高度	锁芯	材质	表面处理	参考重量(kg)
XAR06	L型短把手	12.5	带锁芯	ZDC	镀亮铬	0.15
XAR07		24				0.154

用途：配电盘、电控箱、机械门锁。


特点：

小型把手旋转65°实现开启或锁闭功能；


左右开门通用。

配置钥匙：2把。

止口高度：12.5
XAR06

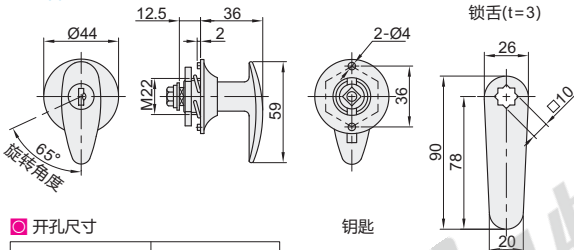

开孔尺寸



特点：


把手旋转90°实现开启或锁闭功能；

可左旋和右旋开门。



锁舌孔尺寸：腰孔Ø15.5×9。

配置钥匙：2把。

止口高度：24
XAR07

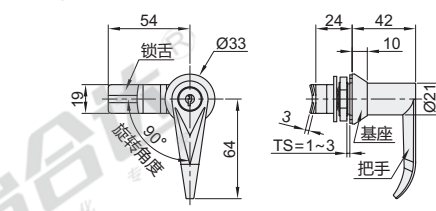

开孔尺寸



L型长把手

代码	型号	H	D
XAR08	(80)	33	
XAR09	95	35	
	XAR09—H80		

L型短把手

型号
XAR06
XAR07



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
3



请按图示订货

门锁