

防水把手锁

L型把手 单点式

代码	类型	材质	表面处理
XAR16	L型把手	带锁芯	ZDC 镀亮铬
XAR17		SUS304 镜面抛光	
XAR18		无锁芯	ZDC 镀亮铬

特点





- 安全的防水设计。(内部配备有O型胶圈及防水垫片)
- 精致的表面处理工艺, 确保美观外表的同时加强其防锈性能。
- XAR17采用优质不锈钢材料制造, 具有超强耐腐蚀性能。
- 左右双向兼用式设计。

用途: 高低压变电箱, 配电箱, 分电盘, 控制柜及其他各种箱柜。


带锁芯型配置钥匙: 2把。




RoHS

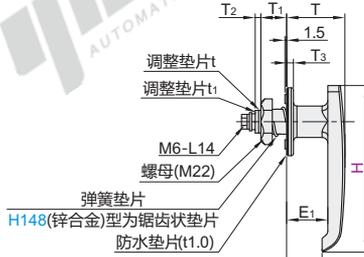

锁舌(镀锌)



开孔尺寸



- H100/H120最大适用门板厚度5.5mm
- H148最大适用门板厚度18.5mm

视角标准: 第一视角

型号		A	A ₁	A ₂	A ₃	E	E ₁	E ₂	T	T ₁	T ₂	T ₃
代码	H											
XAR16	100	∅45	22	11.6	∅43	68.6	26.5	23	38.8	14.3	5	5
XAR17	120	∅48	23.5	12.4	∅46	84	28.5	25	42			5.2
XAR18	148	∅60	28.5	15.3	∅58	103.8	36	31	51	22.5	8(5)	6(7.5)

型号		t	t ₁	W	S	开孔尺寸			参考重量(kg)	
代码	H					P	d	d ₁	带锁芯	无锁芯
XAR16	100	1	2	30	8	32	23	4	0.23	0.23
XAR17	120								0.26	0.26
XAR18	148	2	3	35	10	40		8.5	0.47	0.57

XAR17(SUS304)型为()内数值。



请按图示订货

型号		
代码	H	A
XAR16	100	∅45
XAR17	120	∅48

XAR16 — H100



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1