


代码	类型	压缩距离	锁芯	材质			表面处理		
				基座	锁芯	锁舌	基座	锁芯	锁舌
XAU76	20系列	6.5	正方形锁芯	ZDC5	S45C	镀亮铬	—	—	镀锌
XAU77						喷塑(黑色)			
XAU75						—			
XAU78			三角形锁芯	SUS304	SUS304	镀亮铬	—	—	—
XAU79			喷塑(黑色)						
XAU80			镀亮铬						
XAU81			双牙形锁芯	ZDC5	—	喷塑(黑色)	—	—	—
XAU82			镀亮铬						
XAU83			喷塑(黑色)						
XAU84	内六角锁芯	7	ZDC5	—	镀亮铬	—	—	镀锌	
XAU85					喷塑(黑色)				
XAU86					镀铬				
XAU87	双牙形锁芯	7	ZDC5	—	喷无光黑	—	—	—	
XAU88	镀铬								
XAU89	喷无光黑								




压缩距离: 6.5
XAU75




特点:

通过压缩行程锁紧门框, 内置弹簧, 钥匙转动180° 锁舌转90°, 实现开锁, 可左旋或右旋开门。


- 锁舌孔尺寸: □ 8×8
- 配置钥匙: 1把



开孔尺寸




压缩距离: 7
XAU84~89




特点:

通过压缩行程锁紧门框, 可左旋或右旋开门。



- 锁舌孔尺寸: □ 8×8
- 配置钥匙: 1把




开孔尺寸




压缩距离: 6.5
XAU76~83




开孔尺寸



锁芯形状




锁芯形状



锁舌形状

F(正向锁舌)

R(反向锁舌)

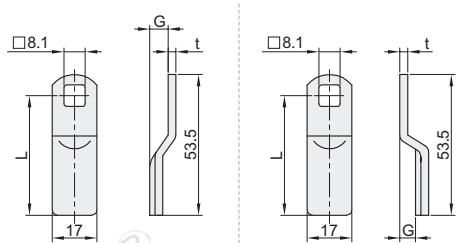

视角标准: 第一视角

压缩距离6.5

型号	
代码	参考重量(kg)
XAU75	0.21
XAU76	0.2
XAU77	
XAU78	
XAU79	
XAU80	
XAU81	
XAU82	
XAU83	

压缩距离7

型号		规格	H	G	L	t	参考重量 (kg)
代码	锁舌						
XAU84 XAU85 XAU86 XAU87 XAU88 XAU89	N(无锁舌)	42	14	20	42	4	0.21
	F(正向锁舌)	45	27	7	45	3	
		45A	22	12	45	3	
		50	21	13	50	4	
	R(反向锁舌)	50A	27	7	50	3	
		45	25	9	45	3	
		50	25	9	50	3	



压缩距离6.5

型号
XAU75
XAU76
XAU77

压缩距离7

型号	锁舌	规格
XAU84	F(正向锁舌)	42
XAU85	F	45
XAU84 — F — 42		



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) XAU75



交货期

10

XAU75



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元) 其余



交货期

1

其余