

### 二节式 · SUS304

| 代码    | 类型  |         | 宽度 | 材质     | 表面处理 |
|-------|-----|---------|----|--------|------|
| IDA73 | 二节式 | 3/4伸展   | 27 | SUS304 | —    |
| IDA74 |     | 常开状态保持型 |    |        |      |



RoHS

#### 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 全开时可保持简易。
- 内轨不可抽。

#### 常开状态保持型

- 在收纳方向上施加0.5kg(参考值)的力可解除保持。
- 完全拉出滑轨时,突起部勾住板簧,在收纳方向上简易保持滑轨。
- 在敞开拉出部的状态下作业时非常方便。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时,请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。

#### 注意:


- 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓,或者圆头小螺丝。

#### 按根销售。

- ① 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视图

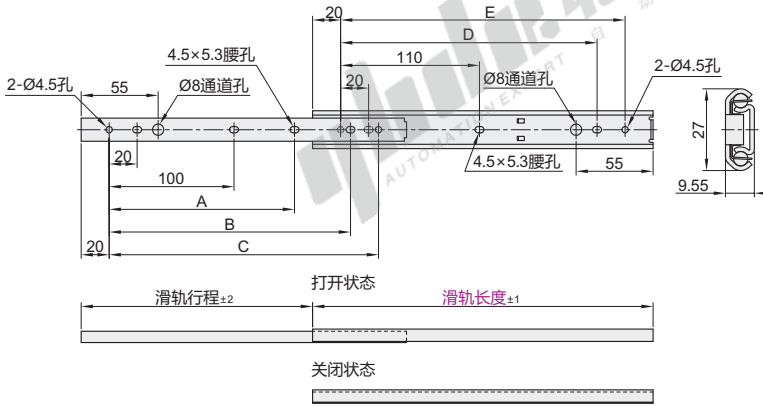

| 型号                   |       | 滑轨行程  | A     | B     | C     | D     | E     | 承重(1副) | 参考重量(kg/pcs) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 代码                   | 滑轨长度  |       |       |       |       |       |       |        |              |
| 普通型<br>IDA73         | 203.2 | 136.1 | —     | 143.2 | 163.2 | 143.2 | 163.2 | 26kgf  | 0.17         |
|                      | 254   | 186.9 | 154   | 194   | 214   | 194   | 214   | 24kgf  | 0.21         |
|                      | 304.8 | 225   | 194.8 | 244.8 | 264.8 | 244.8 | 264.8 | 24kgf  | 0.25         |
| 常开状态<br>保持型<br>IDA74 | 355.6 | 263.1 | 230.6 | 295.6 | 315.6 | 295.6 | 315.6 | 23kgf  | 0.29         |
|                      | 406.4 | 301.2 | 271.4 | 346.4 | 366.4 | 346.4 | 366.4 | 21kgf  | 0.33         |
|                      | 457.2 | 339.3 | 307.2 | 397.2 | 417.2 | 397.2 | 417.2 | 20kgf  | 0.37         |
|                      | 508   | 377.4 | 345   | 448   | 468   | 448   | 468   | 18kgf  | 0.41         |

### 三节式 · SUS304

| 代码    | 类型  |         | 宽度 | 材质     | 表面处理 |
|-------|-----|---------|----|--------|------|
| IDA76 | 三节式 | 全长伸展    | 27 | SUS304 | —    |
| IDA78 |     | 常闭状态保持型 |    |        |      |



RoHS

#### 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 全闭时可保持简易。
- 内轨不可抽。

#### 常闭状态保持型

- 在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持。
- 收藏滑轨时,突起部勾住板簧,在拉出方向上简易保持滑轨。防止拉出部因振动等原因敞开。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时,请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。

#### 注意:


- 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓,或者圆头小螺丝。

#### 按根销售。

- ① 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视图

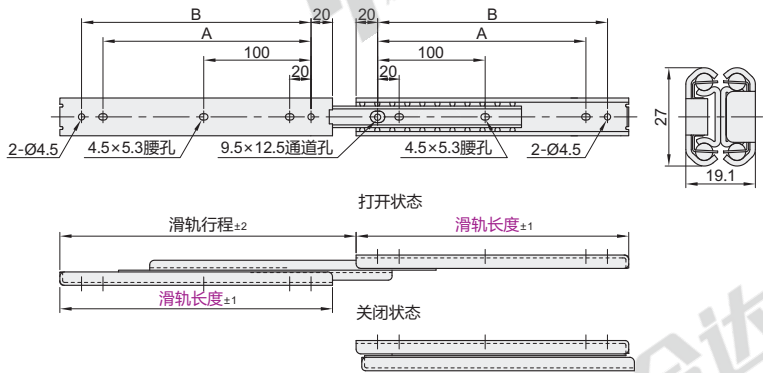

| 型号                   |       | 滑轨行程  | A     | B     | 承重(1副) | 参考重量(kg/pcs) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 代码                   | 滑轨长度  |       |       |       |        |              |
| 普通型<br>IDA76         | 203.2 | 225.2 | 143.2 | 163.2 | 38kgf  | 0.67         |
|                      | 254   | 276.0 | 194.0 | 214.0 | 37kgf  | 0.83         |
|                      | 304.8 | 326.8 | 244.8 | 264.8 | 36kgf  | 1.0          |
| 常闭状态<br>保持型<br>IDA78 | 355.6 | 377.6 | 295.6 | 315.6 | 34kgf  | 1.16         |
|                      | 406.4 | 428.4 | 346.4 | 366.4 | 32kgf  | 1.32         |
|                      | 457.2 | 479.2 | 397.2 | 417.2 | 30kgf  | 1.48         |
|                      | 508   | 530.0 | 448.0 | 468.0 | 28kgf  | 1.64         |

### 二节式 · SUS304

| 代码    | 滑轨长度  | 滑轨行程  |
|-------|-------|-------|
| IDA73 | 203.2 | 136.1 |
| IDA74 | 254   | 186.9 |

### 三节式 · SUS304

| 代码    | 滑轨长度  | 滑轨行程  |
|-------|-------|-------|
| IDA76 | 203.2 | 225.2 |
| IDA78 | 254   | 276   |



| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

| 交货期 | 数量  |
|-----|-----|
| 1   | 10~ |