



代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB56	三节式 带手动解锁机构	45.5	SPCC	环保镀锌(蓝白)



RoHS




- 特点:
- 全程伸展;
 - 前部可分离;
 - 不分左右。
- 按副销售。
- 安装使用M4或#8平头螺丝。
- 承载与重量仅供参考。




关闭状态



外轨安装孔位图

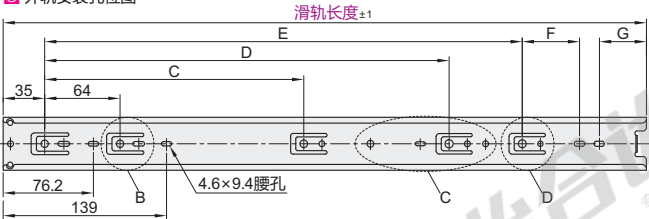

A部详图	B部详图	C部详图	D部详图



视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度										
IDB56	200	200	128	—	128	—	—	—	—	20kgf	0.60
	250	250	172	148	30kgf					0.75	
	300	300	64		35kgf					0.90	
	350	350	96	160	—	288	50	41	40kgf	1.05	
	400	400	128	224				224	45kgf	1.21	
	450	450						256	352	416	40kgf
	500	500	192	288	480	50	—	40kgf	1.51		
	550	550	224					35kgf	1.65		
600	600	224	288	—	—	—	—	35kgf	1.87		



型号	滑轨行程
代码	滑轨长度
IDB56	200
	250

IDB56 — 200



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

