

35系列·单节式·带滑块通孔 ▶ 额定负载型

工业滑轨

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDD16	单节式	带滑块通孔	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)
IDD17			35.1	SUS304	—

☑ 特点:


- 标准宽35mm系列滑轨;
- 内轨条滑块在外轨条里面直线滑动系列;
- 滑块长度3英寸是标准, 指定4英寸或5英寸也可以生产;

☑ 注意:

- 建议不要在承受力矩负载的环境下使用;
- 推荐M4十字圆头螺丝;
- 润滑油: Mobil-UX-EP0.

📌 按根销售.

📌 承重与重量仅供参考.

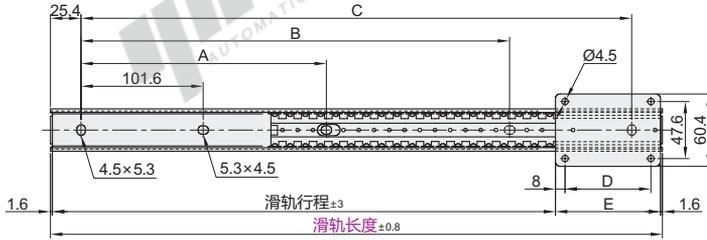

☑ IDD17为()内尺寸.



视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1根)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度								
IDD16 (SPCC)	304.8	225	—	152.4	254				0.3
	355.6	276	—	203.2	304.8				0.34
	406.4	327		254	355.6				0.37
	457.2	378	203.2	304.8	406.4				0.4
IDD17 (SUS304)	508	429	228.6	355.6	457.2	60.2	76.2	66.3N	0.44
	558.8	479	254	406.4	508				0.48
	609.6	530	279.4	457.2	558.8				0.51
	660.4	581	304.8	508	609.6				0.54
	711.2	632	330.2	558.8	660.4				0.58



请按图示订货

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
IDD16	304.8	225
IDD17	355.6	276

IDD16 — 355.6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1