

标准型搭扣

扁嘴型 轻载型


代码	类型		材质	表面处理
HFQ16				滚磨抛光
HFQ21	轻载型	扁嘴型	SUS304	震动抛光
HFQ22				震动研磨抛光



库存

HFQ16(表面处理: 滚磨抛光)


规格: 18




安装孔孔距




规格: 22



安装孔孔距



规格: 24/28

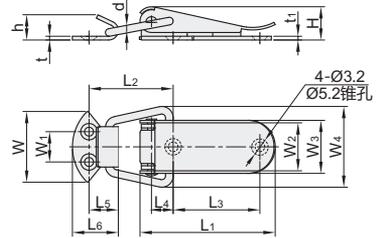


安装孔孔距



HFQ21(表面处理: 震动抛光)


规格: 44



安装孔孔距




规格: 56



安装孔孔距




规格: 66

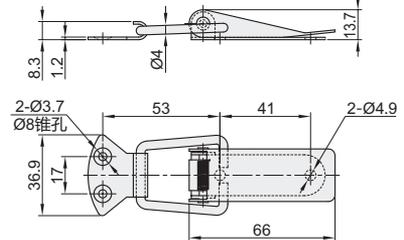

安装孔孔距



HFQ22(表面处理: 震动研磨抛光)



安装孔孔距



视角标准: 第一视角

型号	W	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	d	H	h	t	t ₁	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)	
HFQ16	24	24	10	13	16	26	38	30	23	7	11	19	3	9.5	8	1.2	1	10	0.02
	28	28	12	15	21	32	53	33	34	8.5	11.5	18	3	13	9	1.5	1.5	15	0.04

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFQ16	5	0.01
HFQ16	8	

型号	参考重量 (kg/pcs)
HFQ21	0.04
HFQ21	0.06
HFQ21	0.07

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFQ22	32	0.378

请按图示订货

型号	代码	规格
HFQ16	18	24
	22	28

HFQ16—24

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

3

HFQ22

交货期

1

其余