

无密封

代码	类型	材质			表面处理	
		外壳	吸附板	支撑板	吸附板	支撑板
HGE01	强吸力 无密封	PC(黑色)	SPCC		镀镍	


① 内置磁簧开关。

使用注意


- 使用安装时，若图中标有※的面不接触磁性体，应在※面上安装背板(配件)或类似的磁性体。
- 由于使用了磁簧开关，应避免强烈冲击。
- 请勿在强磁场中使用或保管。
- 应防止磁性体(粉)、粘附物等附着在本产品的吸附面上。
- 使用时，应确保本体吸附面不会从吸附板露出，可能无法正确动作。




库存

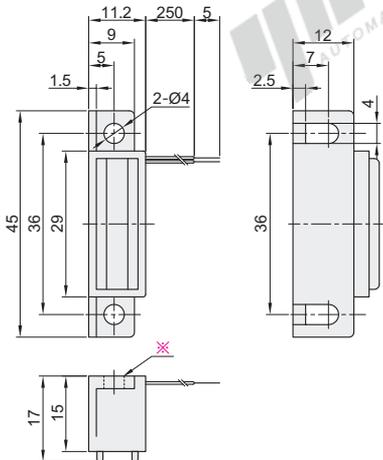

吸附板



支撑板



型号		动作	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
HGE01	36	吸附时开关OFF	3	0.03
	36A	吸附时开关ON		

技术参数

最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ※
使用温度范围	0 ~ 60℃
引线	UI3385 AWG # 26/黑色
引线拉伸强度	1kgf以上

※不包括引线导体电阻。



型号	
代码	规格
HGE01	36
HGE01-36	




优惠价	
数量	价格
1~9	100% 另行报价
10~	100% 另行报价




带开关密封


代码	类型	材质		颜色
		底座	外壳	
HGE17	强吸力 带开关密封	POM/SUS430	POM	黑色

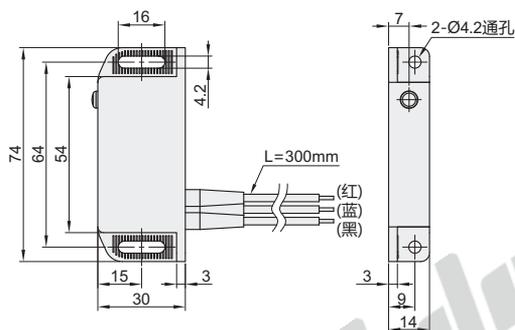

吸附板



接线图



NC(红)=常闭  
NO(蓝)=常开  
COM(黑)=常闭  
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作。



型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HGE17	64	3	0.08



型号	
代码	规格
HGE17	64
HGE17-64	



优惠价	
数量	价格
1~9	100% 另行报价
10~	100% 另行报价

