



导线连接型磁力扣

普通吸力
侧面吸附力


代码	类型	磁芯	材质		表面处理
			外壳	吸附板	吸附板
HGE11	普通吸力	双磁芯	PE(米黄色)	SPCC	镀锌
HGE14		四磁芯	POM(黑色)	SUS430	—




双磁芯
HGE11

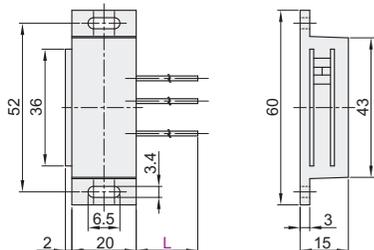


吸附板




接线图




四磁芯
HGE14

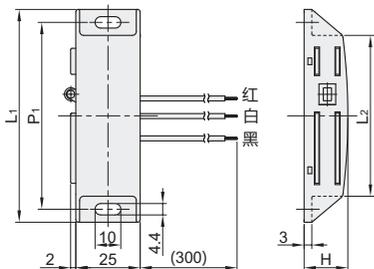

吸附板



接线图



接点容量
AC250V DC30V 2A(电阻负载)
DC125V 0.4A(电阻负载)

视角标准：第一视角

双磁芯

型号		L	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
HGE11	52	150	2	0.04

性能

主体和板吸附在一起时	白 - 红导通
主体和板分离时	白 - 黑导通
最大接点容量	AC250V3A DC125V0.4A

四磁芯

型号		L ₁	L ₂	L ₃	H	P ₁	P ₂	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格								
HGE14	52	62	42	64	16	52	52	2	0.04
		72	82	62	76	17	72	64	3

双磁芯

型号		
代码	规格	L
HGE11	52	150
		2000

HGE11-52-L150

四磁芯

型号		
代码	规格	L
HGE14	52	150
		2000

HGE14-72

请按图示订货

未税价(元)

数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
1