

自动锁定型旋转撑杆

分左右用



普通门用·两点固定

SPCC/SUS304

代码	类型		材质	表面处理
HFX01	两点固定	分左右用	SPCC	镀铬
HFX11			SUS304	—

L(左用)

R(右用)

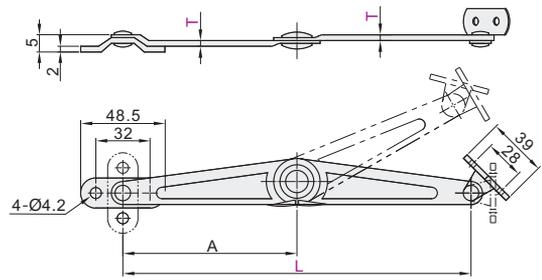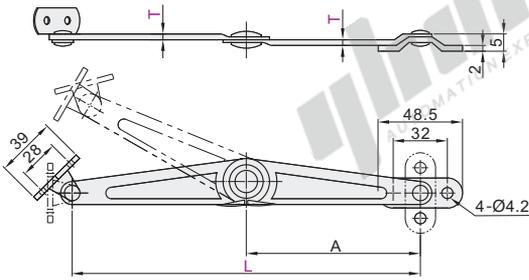

视角标准：第一视角

代码	型号	L	T	左右	A	参考重量(kg/pcs)	
						HFX01	HFX11
HFX01	HFX11	264	2	L(左用)	132	0.13	0.13
HFX11			3	R(右用)		0.14	



型号		L	T	左右
代码				
HFX01	264	3	L(左用)	R(右用)
HFX11				

HFX01-L264-T2-R



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价


交货期
1

SPCC

代码	类型		材质	表面处理
HFX03	两点固定	分左右用	SPCC	镀铬


L(左用)

2-M3用锥形孔

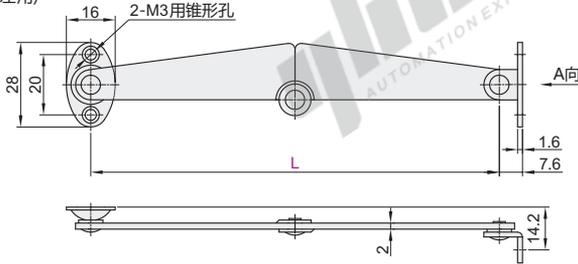

A向视图


R(右用)

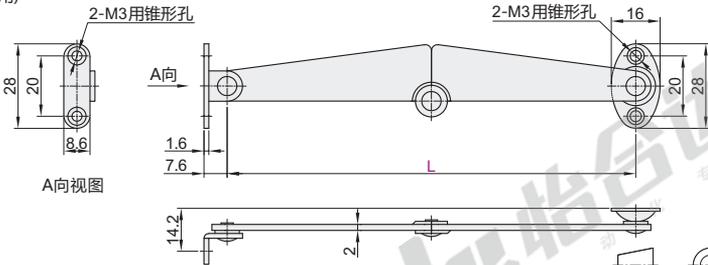


A向视图

视角标准：第一视角

左用使用示例



右用使用示例



- 1 关门时，应一边将轴(上图×部)向前拉，一边使其动作。
- 2 将本产品安装到钣金上时，安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

代码	型号	L	左右	参考重量(kg/pcs)
		134	R(右用)	0.03



型号		L	左右
代码			
HFX03	106	134	L(左用)

HFX03-L106-L



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
1