

自动锁定型伸缩撑杆

一般型/拉伸解锁


普通门用·两点固定

氮气
撑杆
弹簧



代码	类型	材质	表面处理
HFX32	两点固定	一般型	SPCC 镀锌
HFX33		拉伸解锁	SUS304 拉丝
HFX34			发纹处理





一般型
HFX32

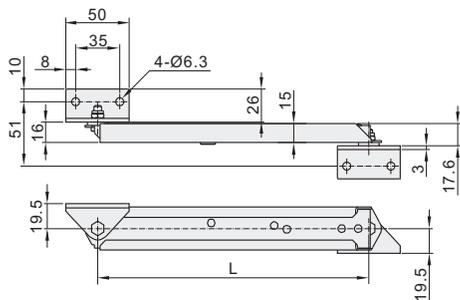

拉伸解锁
HFX33

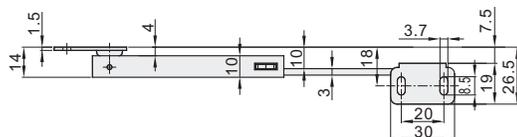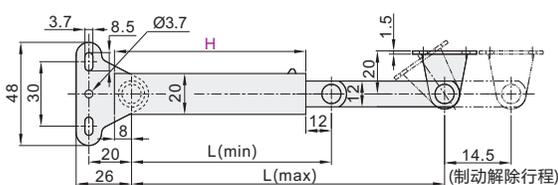

拉伸解锁
HFX34

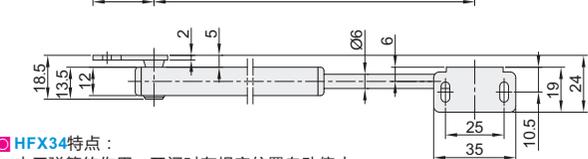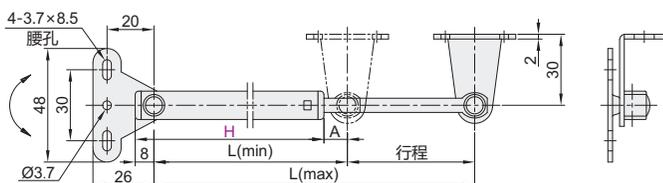


■ HFX34特点：

- 由于弹簧的作用，开闭时在规定位置自动停止。无需多余的行程及操作；
- 主体和支架左右都可使用。

ⓘ 本产品请两根一起使用。

■ 安装范例



ⓘ 注意

- 使用范例为自蝶形铰链旋转中心的尺寸；
- 必须保证关门时的Lmin尺寸比收缩时的Lmin大。(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)。



视角标准：第一视角

■ 一般型

型号		L(max)	L(min)
代码	规格		
	215	365	215
HFX32	395	725	395

■ 拉伸解锁：拉丝

型号		L(max)	L(min)	承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	H				
	100	135	104		0.10
	129	195	133	15	0.13
HFX33	166	270	170		0.15

■ 拉伸解锁：发纹处理

型号		L(max)	L(min)	A	行程	承载反力(kgf)		参考重量 (kg/pcs)
代码	H					L(max)	L(min)	
HFX34	170	222	182	10	50	3.2	7.5	0.145
	238	335	250	20	85	3.8		0.185
	269	380	280	19	100	3.6	8.5	0.205

■ 一般型

型号		L
代码	规格	
HFX32	215	365
	395	725

■ 拉伸解锁

型号		L
代码	H	
HFX33	100	135
	129	195



HFX32—215

HFX33—H100



● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

