

自动锁定型伸缩撑杆

拉伸解锁/抗振动 重型门用·两点固定

撑杆
氮气
弹簧

拉伸解锁


代码	类型	材质	表面处理
HFX36	两点固定 拉伸解锁	SUS304	拉丝

特点


- 可将门定位在全开状态的支撑。在全开状态再将门稍微向上抬起，即可解除定位。
- 即使在抽油烟机靠近烟火的场所也可使用。
- 为了确保动作的安全性，可用螺丝刀或销钉等穿过锁定孔锁定支撑。

注意

- 可根据门高及门开启角度，决定适当的支座位置。此时，应确保安装例的L₂尺寸不小于下图的L₂尺寸。（若小于该尺寸，可能会损坏合页及支撑。）
- 解除定位状态时，请撑住门进行。

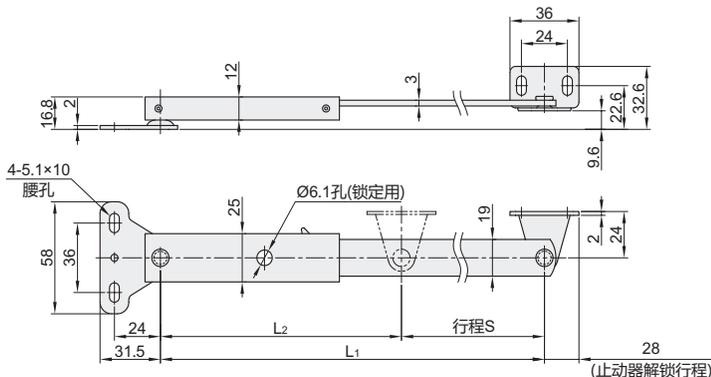

安装范例



开门后，只要在主体的Ø6.1孔内插入螺丝刀等将其锁定，即可安全地进行作业。



视角标准：第一视角

型号		L ₁	L ₂	S	A	B	C	承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFX36	200	200	163	45	56	219	59.7	30	0.2
	350	350	230	120	128	364	129.9	25	0.4
	500	500	305	195	195	510	194.5	20	0.6



【定位解除方法】



型号		L ₁
代码	规格	
HFX36	200	200
	350	350

HFX36-200




● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



抗振动

代码	类型	材质	表面处理
HFX53	两点固定 抗振动	SUS304	镜面抛光

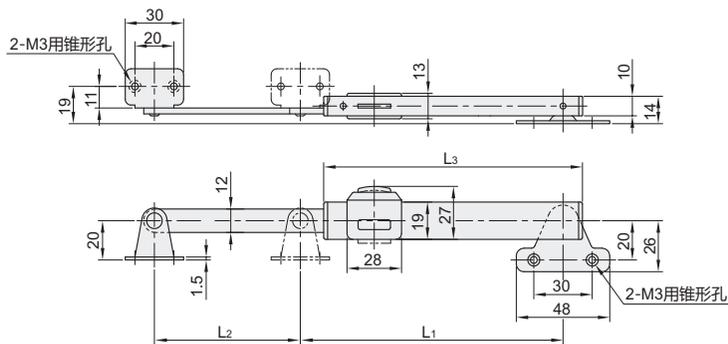

本图显示为左用，右用与此左右对称。



视角标准：第一视角

型号		左右	L ₁	L ₂	L ₃	容许负荷 (N)	参考重量 (kg/pcs)
HFX53	135	L(左用)	135	75	133	294	0.14
	185	R(右用)	185	125	183		



型号		左右
代码	规格	
HFX53	135	L(左用)
	185	R(右用)

HFX53-135-L



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

