


# 止动型伸缩撑杆 手解锁式伸缩撑杆

可拆卸式止动型  
带解锁钮  
普通门·两点固定

氮气  
撑杆  
弹簧

## 止动型伸缩撑杆

代码	类型	可拆卸式止动型	材质		表面处理
			主体	支座	
HFX42	两点固定	可拆卸式止动型	SUS304	SUS304	滚筒抛光

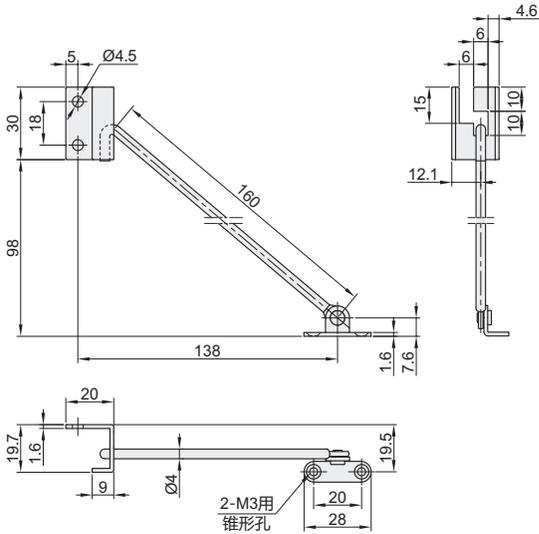

- 特点**
  - 可进行门拆卸的止动支撑；
  - 使用时，水平安装于横开门上部(支撑不能垂直使用)。
- 用途**
  - 金融设备等轻型门等。
- 注意**
  - 本产品仅可安装于右门框规格的门；
  - 无锁定机构。需要止动器时请用户另行准备；
  - 门的打开角度及安装位置随旋转中心的位置而变化。请在考虑所用铰链和框架形状等的基础上，决定安装位置。



视角标准：第一视角

型号		类型	拉伸承重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
HFX42	160	右用	30	0.034



请按图示订货

型号		类型
代码	规格	
HFX42	160	右用

HFX42-160



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期

3

## 手解锁式伸缩撑杆

代码	类型	带解锁钮	材质		表面处理
			主体	解锁钮	
HFX43	两点固定	带解锁钮	SUS304	POM	拉丝

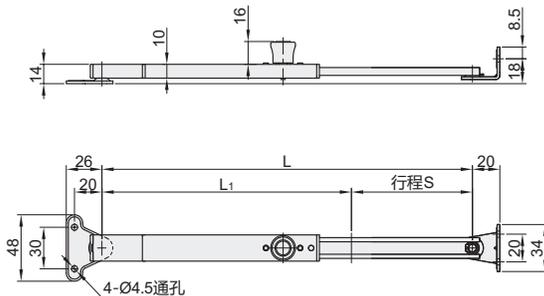

视角标准：第一视角

型号		L	L <sub>1</sub>	S	拉伸承重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格					
HFX43	195	195	133	62	80	0.15
	270	270	170	100	150	0.205



请按图示订货

型号		L
代码	规格	
HFX43	195	195
HFX43	270	270

HFX43-195



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

3