

代码	类型	材质	颜色
HFX91	角度任停式	SUS430+POM	本色+黑色


特点

- 利用弹簧反力，可轻松抬起沉重的盖板；
- 可将门简易保持（约10°~80°）；
- 结构紧凑，可有效利用内部空间；
- 可安装在侧板或背板上，且不分左右。


① 安装在侧板上时，请使用附配的侧板托座。




背板安装（无附配侧板托座）

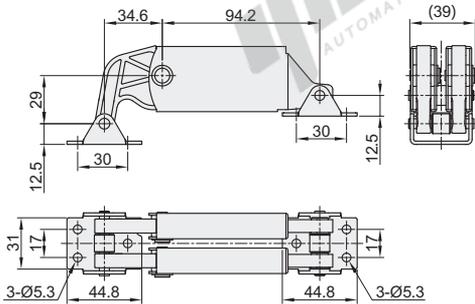


侧板安装（含附配侧板托座）

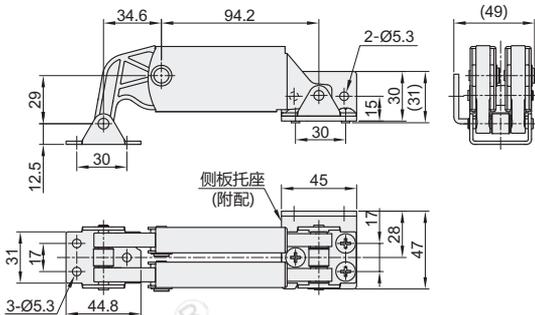

背板安装示意图

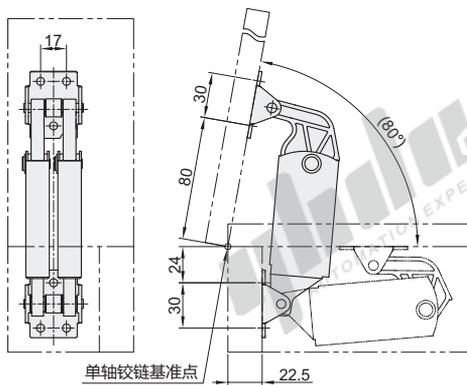


侧板安装示意图

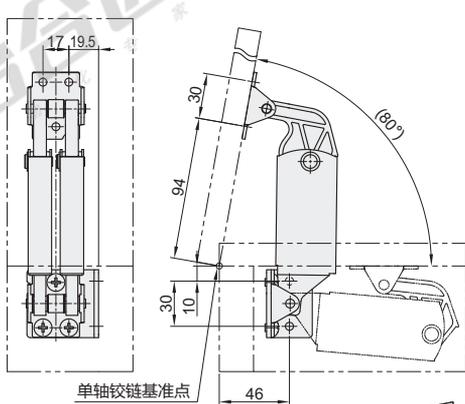


视角标准：第一视角

背板安装步骤




用安装螺钉将本体部安装在框架上。不使用附配“侧板托座”和“十字槽圆头小螺钉”。

侧板安装步骤



用安装螺钉将侧板托座安装在框架上(侧板托座不分左右)。



用附配螺钉将本体部固定于侧板托座后，再用安装螺钉将本体部安装在框架上。

型号 代码	安装方式	轴扭矩 (kgf·cm)	盖板最大力矩 N·m/1根	参考重量 (kg/pcs)
HFX91	侧板安装	180~214	17.6~21.0	0.49
	背板安装	153~168	15.0~16.5	



型号
HFX91



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
3


① 使用2根时，最大可对应上述扭矩的2倍。

旋转型协助撑杆

◀ 角度任停式

上开门用·两点固定

● 助力协助、轻松操作



利用弹簧反力，可轻松抬起沉重的盖板。

● 简易保持功能



约10°~80°



可将盖板的开启角度简易保持在约10°~80°的范围内。

● 小型、省空间



支撑本体小巧，无用空间少，可有效利用箱体内部。

□ 规格

- 使用温度：0°C ~ 40°C
- 使用湿度：90%RH以下

□ 注意

- 用于盖板时，请另行设置止动器等，确保不会超过开启角度。
- 本产品弹力大，根据所安装的框架及铰链的不同，可能会出现异常声音、产生变形或损坏。使用前，请确认框架具有充足的强度和刚性。
- 不可连续开闭。
- 弹力随使用时间而略有变化。另外，根据盖板重量及中心位置等的不同，也可能出现无法保持的情况。详细内容请咨询本公司。
- 请勿与隐形铰链（多轴铰链）同时使用。
- 使用前务必进行试制验证。

□ 配件

- 侧板托座（带侧板时使用）
- 十字槽圆头小螺钉M5×6（侧板用时，用于本体部和托座的固定）

□ 推荐螺钉

- 十字槽圆头小螺钉M5

【选型曲线图】

