


减震脚轮

固定型/平底活动型

容许载荷100~350kg


固定型

代码	支架				脚轮座	轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	材质	代号	材质	颜色	轴承
J-CVA01	固定型	ADC	喷塑	—	Q235A	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠

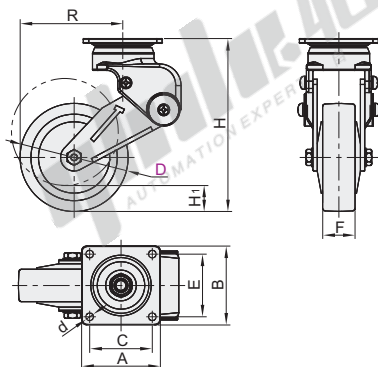

适用场所

- 无尘室设备及运输设备；
- 医疗设备；
- 需要减震设备或运输工具；
- 自动仓库；
- 宾馆及厨房用推车。



视角标准：第一视角


型号	轮部	橡胶硬度	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷	参考重量
代码	D	代号	(°)									(kg)	(kg)
J-CVA01	100	UL	65	160	20	30	73	73	58	58	7	95~103	1.1
	125			187	20	30	73	73	58	58	7	107.5~116.5	1.3
	130			200	30	40	95	95	70	70	11	101~115	2.7
	150			230	30	40	95	95	70	70	11	111~125	3
	200			270	35	40	95	95	70	70	11	155~176	3.2

平底活动型

代码	支架				脚轮座	轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	材质	代号	材质	颜色	轴承
J-CVB01 J-CVB02	平底活动型	ADC	喷塑	— 塑料单刹	Q235A	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠


无刹
J-CVB01

塑料单刹
J-CVB02

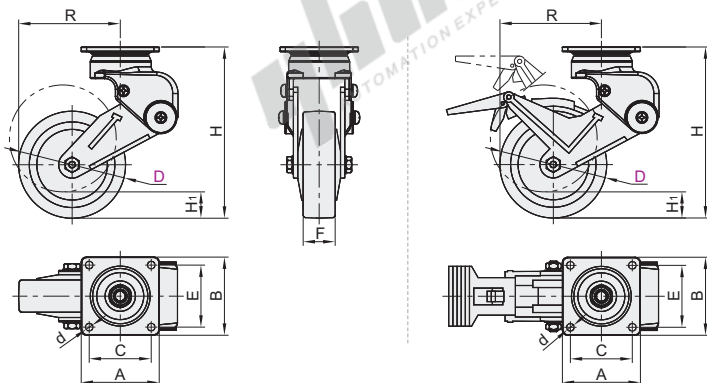

适用场所

- 无尘室设备及运输设备；
- 医疗设备；
- 需要减震设备或运输工具；
- 自动仓库；
- 宾馆及厨房用推车。



视角标准：第一视角


型号	轮部	橡胶硬度	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷	参考重量(kg)
代码	D	代号	(°)									(kg)	J-CVB01 J-CVB02
无刹 J-CVB01 塑料单刹 J-CVB02	100	UL	65	160	20	30	73	73	58	58	7	95~103	1.1 1.2
	125			187	20	30	73	73	58	58	7	107.5~116.5	1.3 1.4
	130			200	30	40	95	95	70	70	11	101~115	2.7 3
	150			230	30	40	95	95	70	70	11	111~125	3 3.2
	200			270	35	40	95	95	70	70	11	155~176	3.2 3.25

平底活动型

型号	轮部	橡胶硬度
代码	D	代号
J-CVB01	100	65
J-CVB02	125	75

J-CVB01 — D125 — UL — 65

D100脚轮减震曲线图



请按图示订货



优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

3