


立式·普通型 ▶ 显示器支架

Q235材质

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
NHD02	立式	锁孔固定	Q235	黑色喷漆

- 产品特点
- 产品采用螺钉锁孔的固定方式，满足工业领域使用的稳固性要求；
 - 产品可实现多角度调整，使用灵活；
 - 产品具有倒装防脱结构，可进行倒置安装。

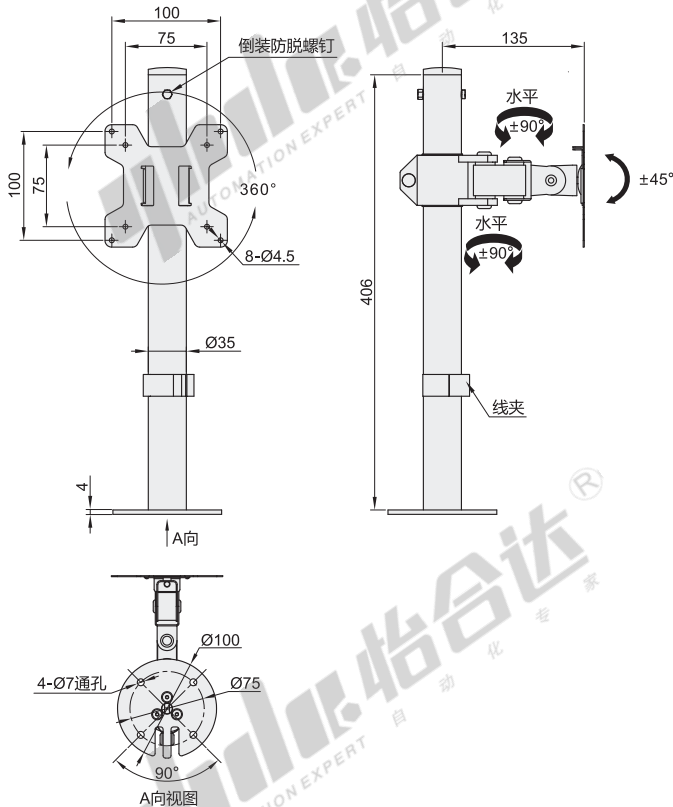

视角标准：第一视角

型号	适用显示器尺寸	最大负重	附件
代码			
NHD02	17"~27"	9kg	a: M4×12 十字槽盘头螺钉4 pcs b: M4×30 十字槽盘头螺钉4 pcs c: M5×16 内六角沉头螺钉3 pcs d: M6 六角盖形螺母1 pcs e: M5×40 内六角盘头螺钉1 pcs f: M5 六角螺母1 pcs g: 高垫圈4 pcs h: 低垫圈4 pcs i: 线夹1 pcs



请按图示订货

型号	适用显示器尺寸
代码	
NHD02	17"~27"

NHD02



未税价(元)


优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
1




Example
使用示例




放大图

显示器支架安装示意图



显示器安装孔带有沉孔形式的安装方式



M6螺钉组件
(附件不包括)

功能
组件

B6