

防震脚杯

固定调节型·金属+橡胶底座型

中载型


代码	类型	材质		硬度 底部	表面处理	
		外罩	螺杆		底部	外罩
WAK01	金属+橡胶底座型	SPCC	S45C	丁腈橡胶(NBR)	肖氏 A70~75	电泳(黑色)
WAK02				导电橡胶		镀锌
WAK03						喷塑
WAK04						镀铬
WAK05		SUS304	SUS304			镀锌
WAK06			丁腈橡胶(NBR)	—		

特点


- 具体很好的防震性能。
- 轴为一体加工型，耐载荷、耐冲击性能优良。
- 导电性橡胶的体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。



WAK01



WAK02
WAK03
WAK04
WAK05
WAK07
WAK06



视角标准：第一视角

型号		M	L	S	H	V	V1	承载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	D								
WAK01	50	12	75	19	15	8	10	800	0.20
		16	75	24		10	13	900	0.29
			100						0.31
	60		75		16				0.30
			100	30		13	16	1000	0.31
		20	125						0.33
			150						0.35

型号		M	L	S	H	V	V1	承载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	D								
WAK02	40	10	50	17		7	8	200	0.09
			75						0.11
			100						0.13
	12		50	19		8	10	300	0.12
			75						0.15
			100						0.16
WAK03			125						0.17
WAK04			150						0.19
WAK05			50						0.19
WAK06			75						0.22
			100	19		8	10	300	0.24
			125						0.25
			150						0.27
			50	21					0.27
			75						0.3
			100			10	13	500	0.33
			125						0.36
			150						0.41



请按图示订货

型号		M	L	S
代码	D			
WAK02	40	10	75	24
WAK03	40	10	100	

WAK02—D80—M16—L75



未税价(元)

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

承载力试验 (测验型号: WAK02-D80-M16-L100)

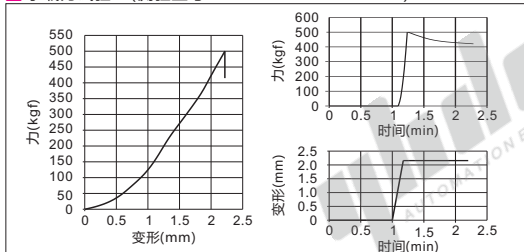

(测验型号: WAK03-D80-M16-L100)

