
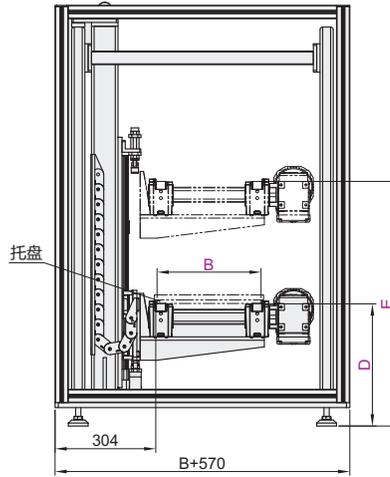


# 升降机

◀ 负载能力200kg


托盘  
输送系列  
模块化

代码	类型	框架材质	表面处理
AMT15-05A	升降机	铝材	本色氧化

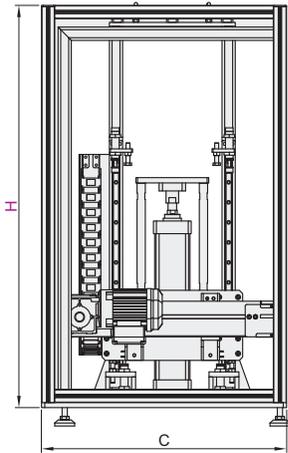

视角标准：第一视角

☑ 托盘尺寸



☑ C尺寸表

W	C
160~400	600
400~	W+200

型号 代码	托盘尺寸		输送速度V (m/min)	防护材质	(最小单位10)			输送形式	输送负载 (kg)
	B	W			H	D	E		
AMT15-05A	160~640 (最小单位10)	160~640 (最小单位10)	5~18	A (铁丝网) P (PVC)	480~	300~	440~	08BS	200

- ① 整体框架采用方通焊接而成，周围设计有相关型材护栏；
- ② 整个结构为模块组件搭建而成，便于后续快速装配与维护；
- ③ 型材护栏设有一单开门，方便后续检修，其余两面面板固定防护；
- ④ 升降机配有一个逆止阀，防止断气突然下降；
- ⑤ 升降机标配不附带有阻挡、止回器等配件，客户根据实际需要自行配置；
- ⑥ 上下输送层托盘为反向输送姿态。



请按图示订货

代码	托盘尺寸		输送速度V (m/min)	防护材质	(最小单位10)		
	B	W			H	D	E
AMT15-05A	160~640 (最小单位10)	160~640 (最小单位10)	5~18	A(铁丝网) P(PVC)	<480>	<300>	<440>

AMT15-05A—B320—W320—V10—A—H480—D350—E440

