


# 缓冲阻挡器

◀ 负载能力150kg

代码	类型	负载能力	主材质	表面处理
AMT24-QCB-150	缓冲阻挡器	150kg	铝材	黑色氧化

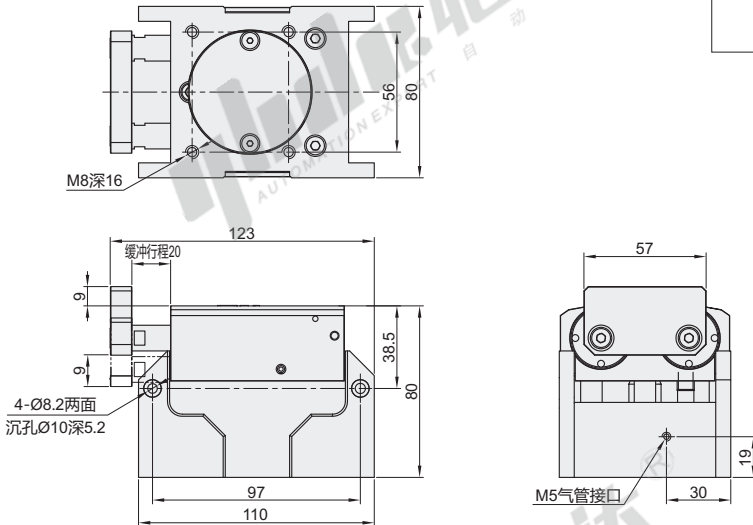


视角标准：第一视角

## 功能特点


主要功能	缓冲挡停, 定位积放
负载范围(kg)	10~150(输送速度6m/min时)
气缸作用形式	单作用
气管接口尺寸	M5
工作压力(Mpa)	0.5
缓冲功能	是
安装方式	侧面安装
阻挡行程	缓冲行程20mm, 下降行程9mm

- ❗ 缓冲阻停, 不可用于累计挡停, 可用于定位阻停功能;
- ❗ 工作压力0.5Mpa, 最大工作压力不超过0.8Mpa;
- ❗ 如特需双作用气缸, 请来电咨询。

EX Example 使用示例

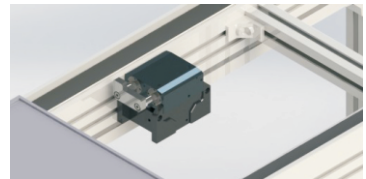


## 阻停能力曲线图



- ❗ 选型负载请参照阻停能力曲线图, 表中条件在工作压力0.5Mpa下测试所得。

## 气路接管图



- ❗ 电磁阀不在供货范围内, 需单独购买。



代码  
AMT24-QCB-150

报价  
方式



请按图示订货