


代码	类型	负载能力	主材质	表面处理
AMT24-QCB-60	标准型	60kg	铝材	黑色氧化
AMT24-QCB-60-H	缓冲阻挡器			
AMT24-QCB-60-N	锂电专用			

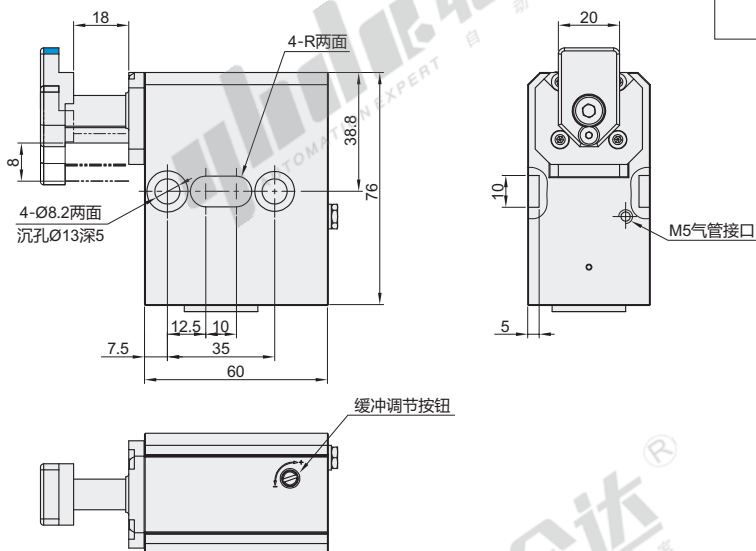


功能特点

主要功能	瞬间挡停，定位积放
负载范围(kg)	5~60(输送速度6m/min时)
气缸作用形式	单作用
气管接口尺寸	M5
工作压力(Mpa)	0.5
缓冲功能	是
安装方式	侧面安装
阻挡行程	缓冲行程18mm, 下降行程8mm


- ① 缓冲阻停，不可用于累计挡停，可用于定位阻停功能；
- ① 选配传感器夹可实现超高紧凑安装传感器，实现托盘的感应；
- ① 工作压力0.5Mpa，最大工作压力不超过0.8Mpa；
- ① 如特需双作用气缸，请来电咨询。

阻停能力曲线图




- ① 选型负载请参照阻停能力曲线图，表中条件在工作压力0.5Mpa下测试所得。

气路原理图



- ① 电磁阀不在供货范围内，需单独购买。



代码
AMT24-QCB-60
AMT24-QCB-60-H
AMT24-QCB-60-N

