


弹簧止回器

代码	类型	主材质	表面处理
AMT24-SCA-S	弹簧止回器	铝材	黑色氧化

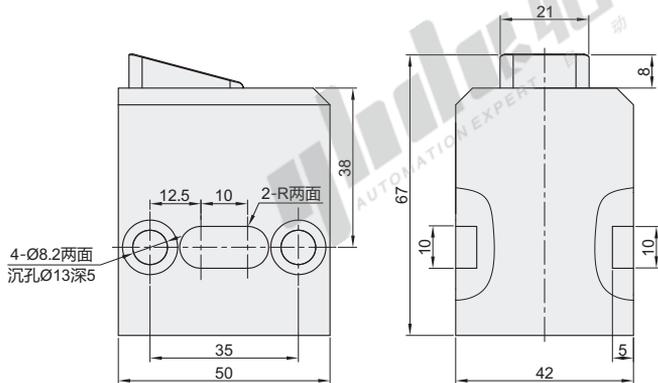

主要功能	挡停防回弹
负载范围(kg)	3~300
安装方式	侧面安装
行程	8

① 搭配阻挡器, 可实现托盘的定位、积放功能。


EX Example
使用示例



视角标准: 第一视角

气动止回器

代码	类型	主材质	表面处理
AMT24-SCB-S	气动止回器	铝材	黑色氧化

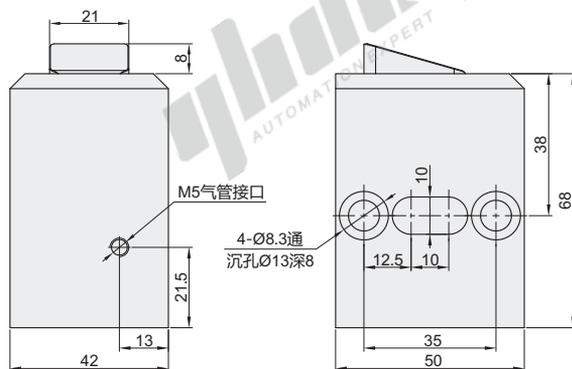


主要功能	挡停防回弹
负载范围(kg)	3~300
安装方式	侧面安装
行程	8

① 搭配阻挡器, 可实现托盘的定位、积放功能。

② 托盘通过后依靠弹簧复位关闭, 通过压缩空气反向释放托盘。

③ 工作压力0.5MPa, 最大工作压力不超过0.8MPa。

气路原理图



④ 电磁阀不在供货范围内, 需单独购买。

EX Example
使用示例



视角标准: 第一视角



代码
AMT24-SCA-S
AMT24-SCB-S