

柔性链输送系列




- 垂直弯头 · 适用输送型材85系列
- 垂直弯头 · 适用输送型材105系列

垂直弯头使用示例

柔性链输送系列

适用输送型材85系列

代码	类型	适用输送型材	材质		表面处理	
			型材	连接条	型材	连接条
AFT05	垂直弯头	85系列	A6063-T5	碳钢	本色氧化	镀锌



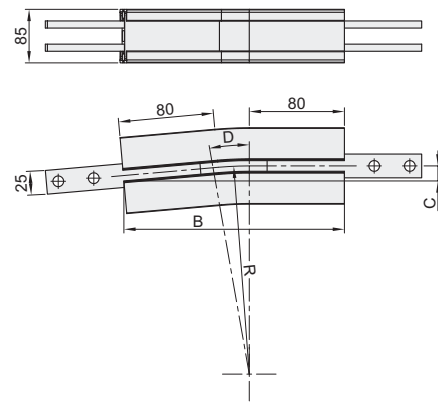


视角标准：第一视角

型号	R	B	C	D	有效轨迹长度
AFT05-T85-V5-R400	400	195	9	5°	200
AFT05-T85-V7-R400		208	13	7°	250
AFT05-T85-V15-R400		261	34	15°	350
AFT05-T85-V30-R400		349	94	30°	400
AFT05-T85-V45-R400		419	174	45°	500
AFT05-T85-V45-R1000	1000	844	349	45°	950
AFT05-T85-V60-R400	400	466	269	60°	650
AFT05-T85-V90-R400		480	480	90°	850
AFT05-T85-V90-R1000	1000	1080	1080	90°	1750

适用输送型材105系列

代码	类型	适用输送型材	材质		表面处理	
			型材	连接条	型材	连接条
AFT05	垂直弯头	105系列	A6063-T5	碳钢	本色氧化	镀锌

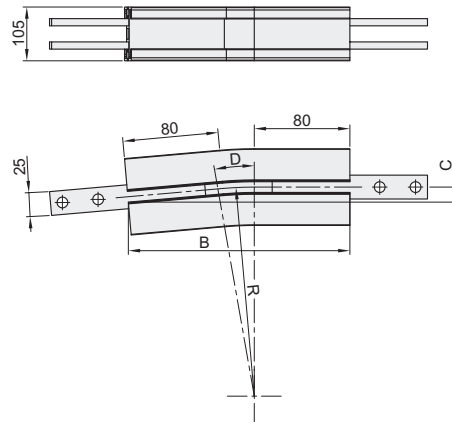

视角标准：第一视角

型号	R	B	C	D	有效轨迹长度
AFT05-T105-V5-R400	400	195	9	5°	200
AFT05-T105-V7-R400		208	13	7°	250
AFT05-T105-V15-R400		261	34	15°	350
AFT05-T105-V30-R400		349	94	30°	400
AFT05-T105-V45-R400		419	174	45°	500
AFT05-T105-V45-R1000	1000	844	349	45°	950
AFT05-T105-V60-R400	400	466	269	60°	650
AFT05-T105-V90-R400		480	480	90°	850
AFT05-T105-V90-R1000	1000	1080	1080	90°	1750



请按照图示订货

型号

AFT05-T105-V5-R400
AFT05-T105-V7-R400

报价
方式



组合装配示意图

