


辊筒输送机铝合金型材/侧盖

型材

代码	材质	表面处理
AGT05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ① 根据设计需求，可来图定制加工。


L长度公差



(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)




槽口详图

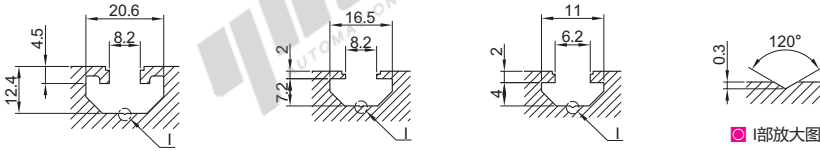


局部放大图

AGT05-40100

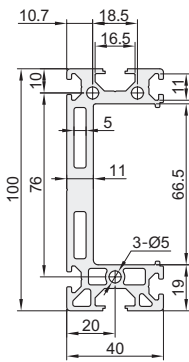

AGT05-40120

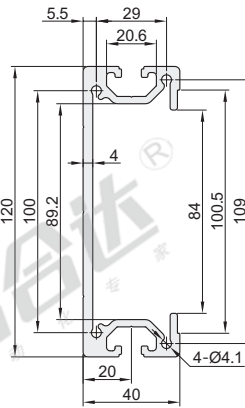

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wxmax(mm ³)	Wymax(mm ³)
AGT05	40100	50~6000	40×100	3.19	1181.44	132.38×10 ⁴	16.74×10 ⁴	26401.66	6420.56
	40120		40×120	2.76	1023.13	208.90×10 ⁴	18.97×10 ⁴	34816.21	7085.63

- ① 当辊筒输送线体支腿间隔1米时，AGT05-40100规格型材建议最大均布负载不超过250kg/m，AGT05-40120规格型材建议最大均布负载不超过400kg/m，当超过建议负载时，请适当增加支撑。



请按图示订货

型号	规格	L	截面尺寸
AGT05	40100	50~6000	40×100
AGT05	40120	50~6000	40×120

AGT05-40100-L100

报价
方式




侧盖

代码	类型	材质	颜色
AGT51	侧盖	PVC	浅灰色

- ① 辊筒输送机侧盖，用于遮盖辊筒输送机的走线和螺栓，使输送机更简洁、美观。
- ① 产品最大长度3米/条。

AGT51-P-40100 (与AGT05-40100型材配套使用)



AGT51-P-40120 (与AGT05-40120型材配套使用)



视角标准：第一视角

型号	L	参考重量(g/m)
AGT51-P-40100	50~3000	150
AGT51-P-40120	50~3000	254



请按图示订货

型号	L
AGT51-P-40100	50~3000
AGT51-P-40120	50~3000

AGT51-P-40100-L100

报价
方式

