


转角油缸

法兰型/法兰型油路板


代码	类型	缸体材质	作动方式	使用流体
WSA04	法兰型	碳钢	复动式	已滤清之标准液压油
WSA05	法兰型油路板			

① 图示为转角90°松开状态。

法兰型
WSA04


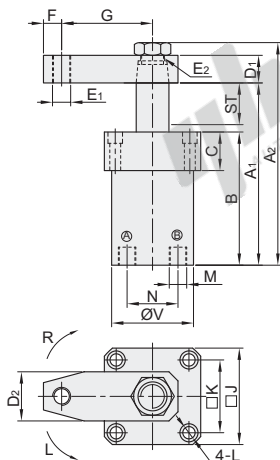


法兰型油路板
WSA05

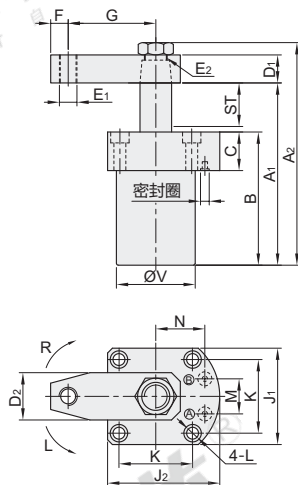

① ④处为夹持油孔, ⑤处为放松油孔。

压板转角方向示意图

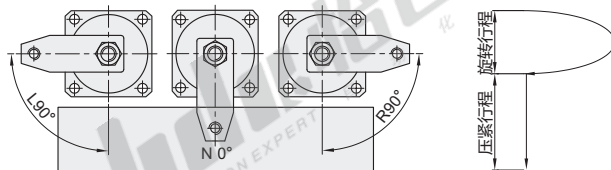

视角标准: 第一视角

型号	转角方向	转角角度	活塞杆径	转角行程	压紧行程	理论夹持力 (70kgf/cm²)	最大耐压力 (kg/cm²)	使用压力范围 (kg/cm²)
WSA04	25	L(逆时针左转) R(顺时针右转) N(0°不旋转)	Ø18	11.5	13	166	100	10~70
	32		Ø20			343		
	40		Ø22.4	14.5	15	603		
WSA05	50	① *N(0°不旋转)不适用转角角度。	Ø28			943		
	63		Ø35.5	16	17	1488		

WSA04尺寸表

缸径	ST		A1	A2	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	ØV	J	K	L	M	N
	转角行程	压紧行程																
25	11.5	13	104	127	76	22	16	27		M14×1.5		50	Ø45	53	40	Ø6.8通孔, 沉孔Ø10.5深6.5		28
32			118	144	85				M10	M16×1.5	10	55	Ø50	57	44			32
40	14.5	15	123	150	90	25	18	31		M18×1.5		60	Ø58	69	52	Ø9通孔, 沉孔14深9	PT1/4	40
50			137	167	100				M12	M20×1.5	12	65	Ø68	75	58			50
63	16	17	142	177	105	30	23	48	M16	M24×2.0	15	75	Ø81	90	70	Ø11通孔, 沉孔Ø17深11		63

WSA05尺寸表

缸径	ST		A1	A2	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	ØV	J1	J2	K	L	M	N	密封圈 型号
	转角行程	压紧行程																		
25	11.5	13	104	127	76	22	16	27		M14×1.5		50	Ø45	55	64	42	Ø6.8通孔, 沉孔Ø10.5深6.5	20	28	P6
32			118	144	85				M10×1.5	M16×1.5	10	55	Ø50	57	65.5	44		22	29	
40	14.5	15	123	150	90	25	18	31		M18×1.5		60	Ø58	69	79	52	Ø9通孔, 沉孔14深9	26	34.5	P9
50			137	167	100				M12×1.5	M20×1.5	12	65	Ø68	75	87	58		30	39	
63	16	17	142	177	105	30	23	48	M16	M24×2.0	15	75	Ø81	90	104.5	70	Ø11通孔, 沉孔Ø17深11	32	46	



请按图示订货

型号	缸径	转角方向	转角角度
WSA04	25	L(逆时针左转)	90(90°)
WSA05	32	R(顺时针右转)	60(60°)

WSA04—25—L—90

型号	缸径	转角方向	转角角度
WSA04	25	R(顺时针右转)	90(90°)
WSA05	32	N(0°不旋转)	60(45°)

WSA04—25—N



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~7	8~
价格	100%	另行报价



交货期

6