

方型 ▶ 薄型油缸



代码	类型	材质		使用流体
		无磁石	带磁石	
WSA61	配管型	碳钢	铝合金	已滤清之标准液压油
WSA62	油路板型			

① 图示为内螺纹活塞杆。



配管型
WSA61

油路板型
WSA62

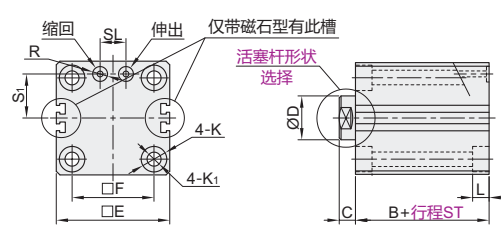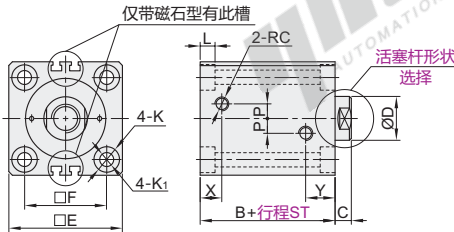

■ 活塞杆形状选择

E(内螺纹)	F(外螺纹)	H(工槽)	T(槽)

■ 活塞杆尺寸表

视角标准：第一视角

缸径	J	HJ	JE	HL	JW	W
25	M10×1.5	15	M12×1.25	20	9	10
32	M12×1.75	20	M16×1.5	25	14	12
40	M16×2.0	20	M22×1.5	30	18	15
50	M20×2.5	25	M26×1.5	35	23	15
63	M24×3.0	30	M30×1.5	40	27	20
80	M27×3.0	35	M36×1.5	45	32	20
100	M33×3.5	40	M42×2.0	50	40	25
125	M39×4.0	45	M56×2.0	55	50	25

型号	缸径	活塞杆形状选择	行程ST	磁石	使用温度范围(°C)	行程公差	使用速度范围(mm/sec)	磁感应线	使用压力(Mpa)
WSA61 WSA62	25	E(内螺纹)	5~150	N(无磁石) Y(带磁石)	A(-10~80) B(-10~160)	+1.0 -0.5	8~800	磁簧管线 ① 仅带磁石有。	0.3~14
	32		5~250						
	40		5~300						
	50	F(外螺纹)	5~300						
	63	H(工槽)	5~300						
	80	T(槽)	5~300						
	100		5~400						
	125								

① 活塞杆内、外螺纹型适用推侧和拉侧受力使用，槽型适用推侧受力使用，拉侧不推荐。

■ 配管型

代码	缸径	ØD	B		C*	E	F	K	K ₁	L	P	X		Y	RC
			N(无磁石)	Y(带磁石)								N(无磁石)	Y(带磁石)		
WSA61	25	14	45	60	8	50	36	9	5.6	10	5	7	10	20.5	1/8
	32	20	55	73	10	62	47	11	6.8	10	10	10	14	25	1/4
	40	25	55	73	10	70	52	13	9	15	10	10	14	25	1/4
	50	30	60	82	11	80	58	16	11	15	10	11	16	27.5	1/4
	63	35	70	90	13	94	69	19	13	20	10	13	18	32	3/8
	80	40	80	100	17	114	86	24	15	20	15	17	22	33	3/8
	100	50	90	115	17	134	102	30	17	25	15	19	24	36	3/8
	125	60	100	129	20	164	124	36	21	30	20	21	30	41	1/2

① 带*号尺寸可按客户要求定制。

■ 油路板型

代码	缸径	ØD	B		C*	E	F	K	K ₁	L	SL	S ₁	R
			N(无磁石)	Y(带磁石)									
WSA62	25	14	45	60	8	50	36	9	5.6	10	15	17	Ø10, 底孔Ø2.5
	32	20	55	73	10	62	47	11	6.8	10	20	22	Ø12, 底孔Ø3
	40	25	55	73	10	70	52	13	9	15	20	26	Ø12, 底孔Ø3
	50	30	60	82	11	80	58	16	11	15	25	31	Ø14, 底孔Ø4
	63	35	70	90	13	94	69	19	13	20	25	38	Ø14, 底孔Ø5
	80	40	80	100	17	114	86	24	15	20	30	47	Ø16, 底孔Ø6
	100	50	90	115	17	134	102	30	17	25	30	57	Ø16, 底孔Ø7
	125	60	100	129	20	164	124	36	21	30	35	71	Ø18, 底孔Ø8

① 带*号尺寸可按客户要求定制。

型号	缸径	行程ST	磁石	使用温度范围(°C)
WSA61	25	5~150	N(无磁石)	A(-10~80)
WSA62	32	5~250	Y(带磁石)	B(-10~160)

请按图示订货

WSA61 — 25 — E — 100 — N — A



优惠价	数量 1~7	8~
价格 100%	另行报价	

交货期	6
-----	---

液
压
油
缸

K1