

压力阀

叠加式溢流阀




代码	类型	连接方式	密封材质
WSN01	叠加式溢流阀	板式	NBR


特点：溢流阀是使系统中多余流体通过该阀溢出，从而维持其进口压力近于恒定的压力控制阀。

与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


WSN01-02-A

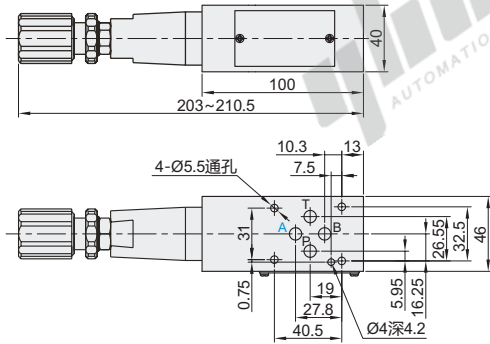


WSN01-02-B/P

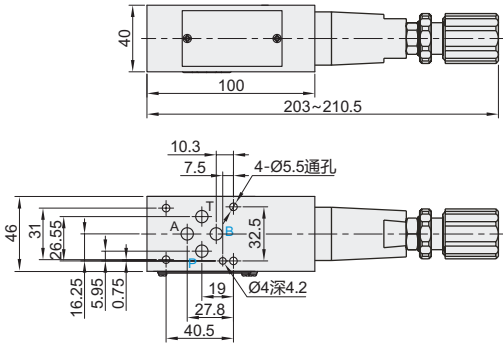

WSN01-03-A

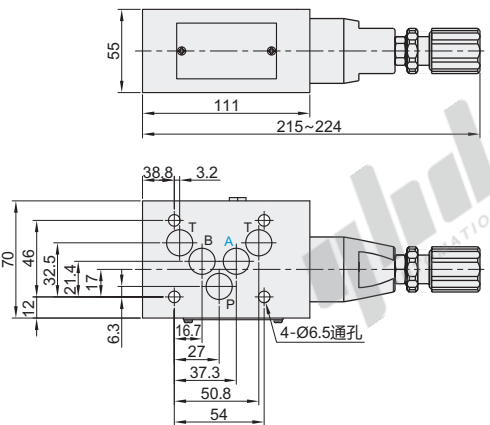

WSN01-03-B/P

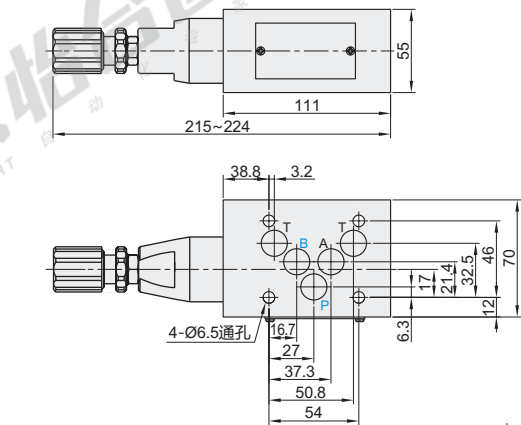

视角标准：第一视角

型号		溢流口	压力等级 (MPa)	通径
代码	规格			
WSN01	02	P (P路溢流) A (A路溢流)	7 14 21 31.5	6
	03	B (B路溢流)		10

技术参数

规格	02	03
最大工作压力(MPa)	31.5	70
最大流量(L/min)	35	70
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
介质温度范围(°C)	-20~70	
介质粘度范围(mm ² /s)	12~380	
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小β ₁₀ ≥75。	

请按图示订货

型号		溢流口	压力等级 (MPa)
代码	规格		
WSN01	02	P (P路溢流) A (A路溢流)	7 14 21 31.5
	03	B (B路溢流)	21 31.5

WSN01-02-P-7



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5