

压力阀


叠加式减压阀

代码	类型	连接方式	密封材质
WSN02	叠加式减压阀	板式	NBR


① 与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。




WSN02-02-A/P

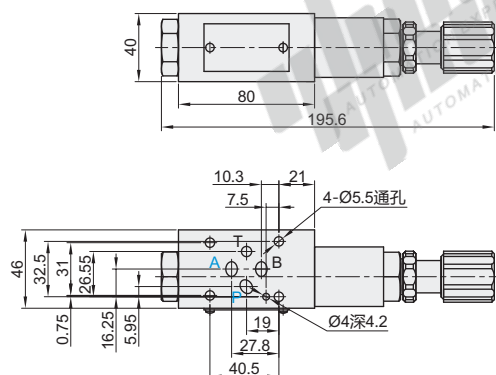



WSN02-02-B

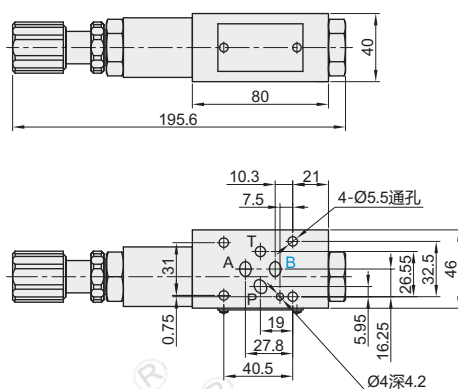

WSN02-03-A/P

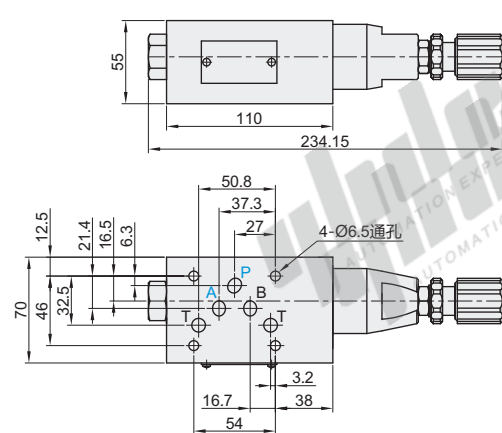

WSN02-03-B

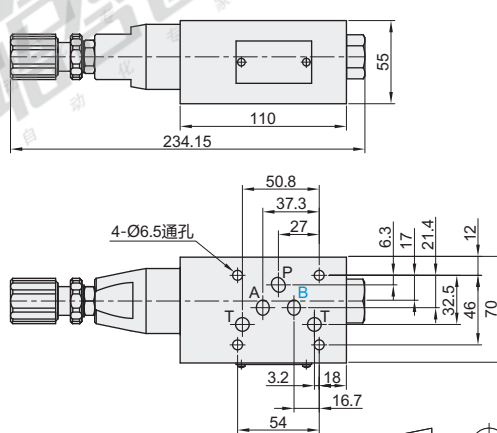

视角标准：第一视角

型号	规格	溢流口	压力等级 (MPa)	通径
WSN02	02	P(P路溢流) A(A路溢流) B(B路溢流)	7 14 21	6
	03			10

型号	规格	溢流口	压力等级 (MPa)
WSN02	02	P(P路溢流) A(A路溢流) B(B路溢流)	7 14 21
	03		

WSN02-02-P-7

请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

5

技术参数

规格	02	03
最大工作压力(MPa)	21	
最大流量(L/min)	35	70
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
介质温度范围(℃)	-20~70	
介质粘度范围(mm²/s)	12~380	
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小β ₁₀ ≥75。	