

流量阀


叠加式单向节流阀/叠加式节流阀

代码	类型	连接方式	密封材质
WSN11	叠加式单向节流阀	板式	NBR
WSN12	叠加式节流阀		


- 特点：叠加式单向节流阀主要用于调节两个工作油口的主流量或先导流量。
- 与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。




叠加式单向节流阀
WSN11-02




叠加式单向节流阀
WSN11-03

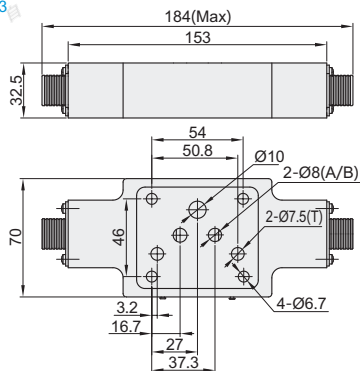


叠加式节流阀
WSN12-02-A

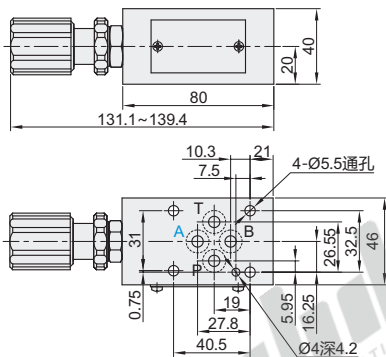



叠加式节流阀
WSN12-02-P/B/T

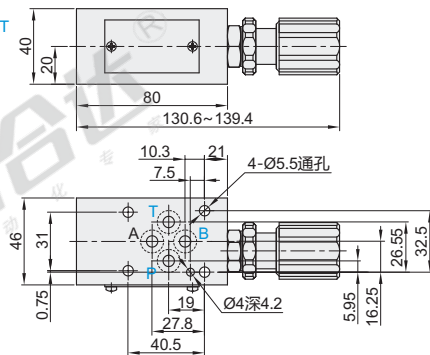

叠加式节流阀
WSN12-03-A

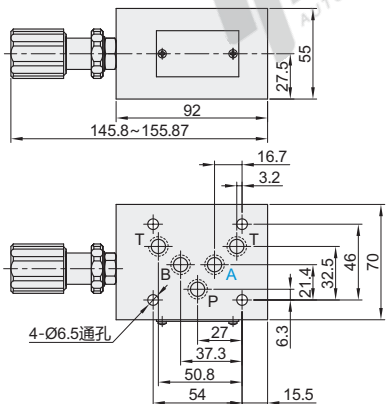

叠加式节流阀
WSN12-03-P/B/T

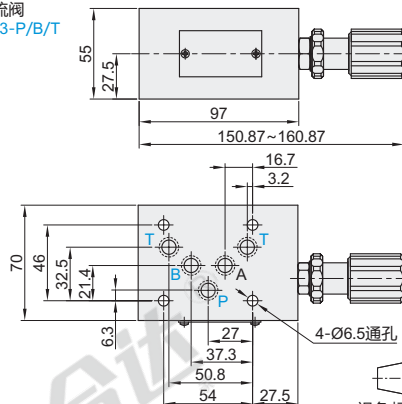

视角标准：第一视角

叠加式单向节流阀

型号	规格	通径	开启压力 (MPa)	最高工作压力 (MPa)	最大流量 (L/min)	节流方式
WSN11	02	6	0.5	31.5	80	进油节流
	03	10			160	

叠加式节流阀

型号	规格	溢流口	通径	最高工作压力 (MPa)	最大流量 (L/min)	调节方式
WSN12	02	P(P管路) A(A管路)	6	31.5	30	手轮
	03	T(T管路) B(B管路)	10		50	

叠加式单向节流阀

代码	规格
WSN11	02
WSN11	03

WSN11—02

叠加式节流阀

代码	规格	溢流口
WSN12	02	P(A) B
WSN12	03	P(A) B

WSN12—02—P

技术参数

工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油
介质温度范围(℃)	-20~70
介质粘度范围(mm ² /s)	10~800(WSN11)/2.8~380(WSN12)
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小β ₁₀ ≥75。



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

5