

# 低压齿轮泵


## 摆线齿轮泵

代码	类型	使用液体温度
WSN36	摆线齿轮泵	-5~80°C

特点

- 小型、轻量;
- 小吐出量(0.8~4.5cm<sup>3</sup>/rev);
- 低吐出压;
- 可安装内部溢流阀。

用途: 输送操作油、润滑油。

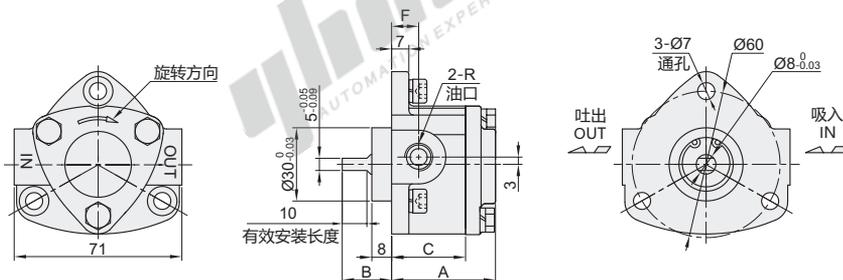

视角标准: 第一视角

型号		A	B	C	F	R	泵轴的旋转 对应的吐出量 (cm <sup>3</sup> /rev)	泵轴的旋转对应的 吐出量(理论值) (L/min)		可以使用的 最大吐出压力 (MPa)	最高转速 (r/min)	重量 (kg)
代码	规格							1500(r/min)	1800(r/min)			
WSN36	10A	39	20	24	10.5	Rc1/4	0.8	1.2	1.4	0.5	3000	0.5
	11A	45	20.5	30			1.5	2.2	2.7		2000	
	12A		21				2.5	3.7	4.5		1800	0.6
	13A	58		43	14.5	Rc3/8	4.5	6.7	8.1			0.8



请按图示订货

型号	
代码	规格
WSN36	10A
	11A

WSN36—10A



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

