


代码	类型	连接方式	工作介质
WSK02	活塞式	螺纹连接	液压油、乳化液、其它介质

☑ 产品简介:

活塞式蓄能器属于液压隔离式蓄能器的一种,是液压系统中重要的辅助元件,在辅助电源、吸收脉动、降低噪声、紧急动力源、吸收液冲击等方面有着非常显著的作用。

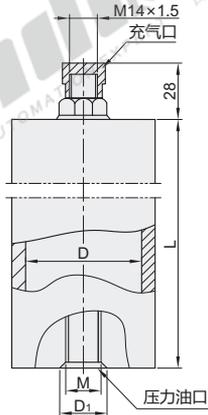

视角标准: 第一视角

代码	型号	公称压力 (MPa)	公称容量 (L)	基本尺寸(mm)			重量 (kg)		
				D	M	D ₁		L	
WSK02	10	10	2	125	M42×2	50	350	35	
			4				465	40	
			5				590	50	
			10				655	86.8	
			16				890	140.4	
			20				1050	155.8	
			25				1250	175	
			32				1520	200.9	
			35				1645	213.9	
			40				1800	227.7	
	31.5	31.5	31.5	0.22	63	M22×1.5	35	2030	249.8
				0.49				225	9.5
				1				310	10.9
				1				470	13.8
				2				580	24.3
				2.5				530	36.5
				3.5				660	41.4
				5				850	48.6
				6				975	53.4
				7.5				1170	60.7



请按图示订货

型号		公称容量 (L)
代码	公称压力(MPa)	(L)
WSK02	10	2
		4

WSK02 — 10 — 2



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5