

压力表


耐震型/不锈钢型

耐震型


代码	类型	材质		硅油含量	使用温度
		表壳	接口		
WSK11	耐震型	SUS304	铜	99.70%	-40℃~70℃

特点：具有良好的耐震性能，特别适用于机械振动和压力有波动的条件下，测量对铜合金不起腐蚀性、且不结晶、不沉淀的气体、蒸汽等介质的压力。



连接方式：X(轴向)

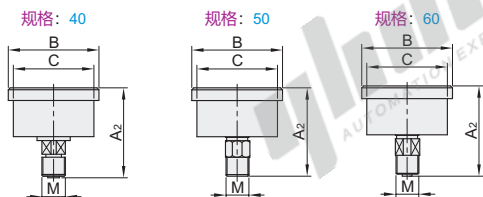

连接方式：Y(径向)

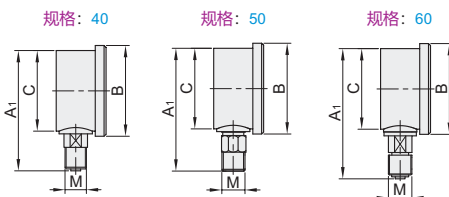

连接方式：Z(轴向带边)



视角标准：第一视角


型号		连接方式	A	A ₁	A ₂	B	C	D	P.C.D	d×d ₁	接口螺纹 M	量程 (MPa)	精度
代码	规格												
WSK11	40	X(轴向)	46	61.5	46	46.4	41.2	60	52.8	3.5×4.8	M10×1.0	-0.1~60	2.5
	50	Y(径向)	56	76	56	57.6	51.4	74.5	65.5	3.4×5	M14×1.5	-0.1~100	
	60	Z(轴向带边)	55	91	57	68	61.4	87	78	4.5×6.5			

不锈钢型


代码	类型	材质		硅油含量	使用温度
		表壳	接口		
WSK12	不锈钢型	SUS304	SUS316	99.70%	-40℃~70℃

产品简介：不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门，对耐腐蚀、抗震要求较高的工业流程中测量各种流体介质的压力。



连接方式：X(轴向)

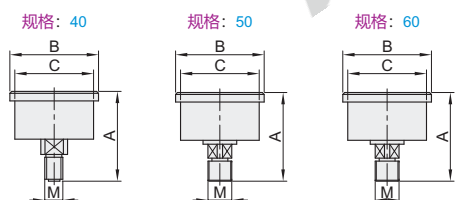

连接方式：Y(径向)

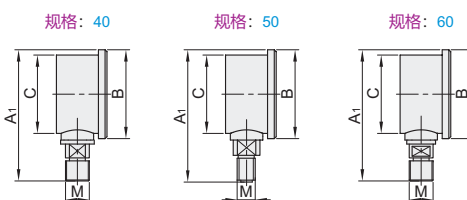

连接方式：Z(轴向带边)



视角标准：第一视角

型号		连接方式	A	A ₁	B	C	D	P.C.D	d×d ₁	接口螺纹 M	量程 (MPa)
代码	规格										
WSK12	40	X(轴向)	48	43.5	46.4	41	60	52.8	3.5×4.8	M14×1.5	-0.1~60
	50	Y(径向)	55	78	54.8	51.5	73	64	3.5×5		-0.1~100
	60	Z(轴向带边)	61	89.5	68.3	59	87	78	4.5×6.5		

不锈钢型

代码	规格	连接方式
WSK12	40	X
	50	Y
		Z

请按图示订货

WSK12 — 40 — X

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5