


旋转三指型

代码	类型	本体材质	表面处理	颜色
NHM85	旋转三指型	铝合金	阳极氧化	黑色

特点

- 控制器集成进夹爪本体内部，体积轻巧；
- 参数任意设置，即时生效，无需断电重启。

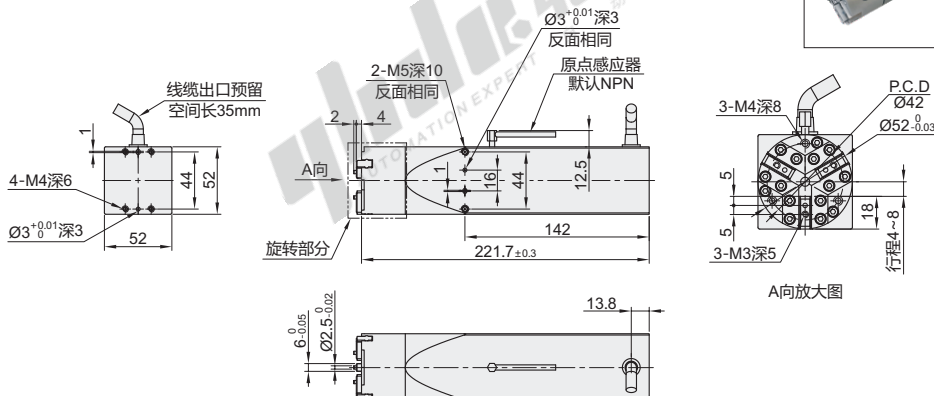


型号		端口 选择	使用环境温度	最大 夹持力 (N)	动作 角度 (°)	减速比	夹爪最大 开闭速度 (mm/s)	重复定位 精度 (mm)	旋转 速度 (r/min)	最大 扭矩 (N.m)	直流 供电 (V)	额定 电流 (A)	位置 闭环	控制 方式	控制 系统	本体 重量 (kg)
代码	行程															
NHM85	8	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40℃) H(高温型+85℃)	23	360	1:30	20	±0.01	120	0.6	24	3	是	IO +RS485 +RS232	内置 一体式	1.8

自适应连杆型

代码	类型	本体材质	表面处理	颜色
NHM86	自适应连杆型	铝合金	阳极氧化	黑色

特点

- 控制器集成进夹爪本体内部，体积轻巧；
- 参数任意设置，即时生效，无需断电重启。

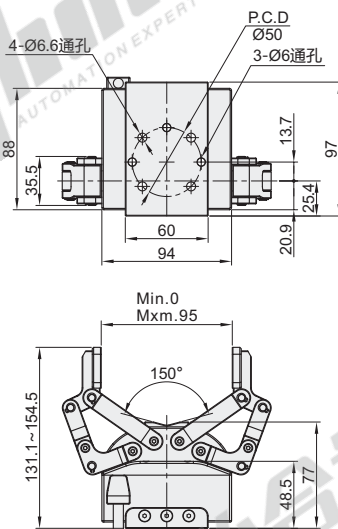

型号		端口 选择	使用环境温度	最大 夹持力 (N)	减速比	最高速度 (mm/sec)	重复定位 精度(mm)	夹爪单侧 空回间隙 (mm)	直流供电 (V)	额定电流 (A)	位置 闭环	控制 方式	控制 系统	本体 重量 (kg)
代码	行程													
NHM86	95	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40℃) H(高温型+85℃)	95	1:45	120	±0.02	≤0.23	24	1.8	是	IO +RS485 +RS232	内置 一体式	1.3

自适应连杆型

型号		端口选择	使用环境温度
代码	行程		
NHM86	95	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40℃) H(高温型+85℃)

NHM86—95—NPN

自适应连杆型

型号		端口选择	使用环境温度
代码	行程		
NHM86	95	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40℃) H(高温型+85℃)

NHM86—95—NPN—D



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

交货期
14