

离子风扇

AC/DC型 除静电型

散热风扇



AC型

代码	类型
ZHJ71	除静电型 AC型

产品描述：离子风扇采用正、负同步发射电极，通过直流高压电源产生电晕放电，将空气分子电离，产生大量正、负极性的空气离子，并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。

特点：整机功耗小，使用寿命长，离子发生量大，除静电时间快。风扇无极调速，性能稳定，安全可靠。

应用范围：可广泛用于电子、光电、半导体等行业。

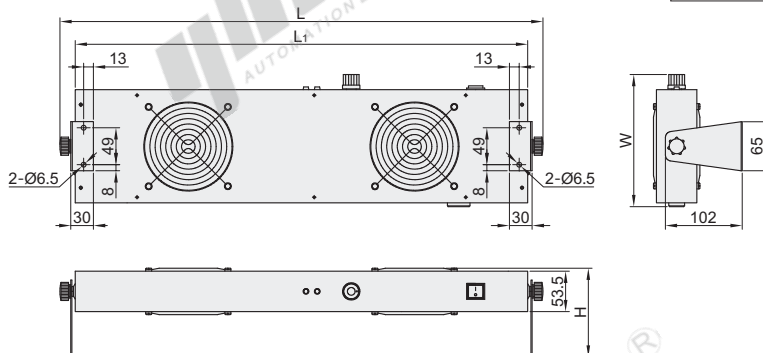

型号	外形尺寸 (L×W×H)	L ₁	输入电压 (V)	耗电速度 (s)	功率 (W)	离子平衡	耗电范围 (mm)	风量 (CFM)	噪音 (db)
ZHJ71	640	640×175×117.8	600	AC220	≤3	15	600×300×750	2×89.1	≤55
	840	840×175×117.8	800	AC220	≤3	18	800×300×750	3×89.1	≤60
	1040	1040×175×117.8	1000	AC220	≤3	25	1020×300×750	4×89.1	≤65


DC型

代码	类型
ZHJ72	除静电型 DC型

产品描述：微型离子风扇采用正、负同步发射电极，通过直流高压电源产生电晕放电，将空气分子电离，产生大量正、负极性的空气离子，并由轴流风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。

特点：智能控制，带屏显，可联网。部分有带自清洁电针，体积小，方便安装。

应用范围：可广泛用于电子、光电、半导体等行业。

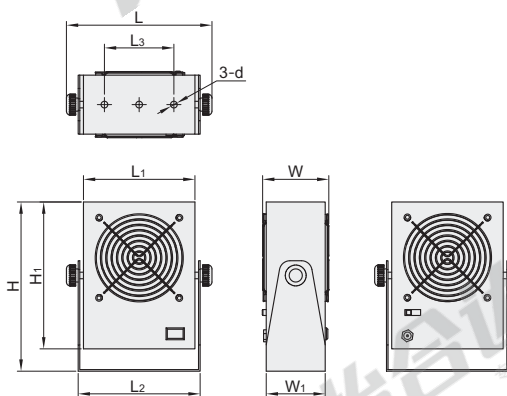

型号		外形尺寸 (L×W×H)	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	H ₁	d	输入电压 (V)	耗电速度 (s)	功率 (W)	离子 平衡	耗电范围 (mm)	风量 (CFM)	噪音 (dB)	通讯方式
代码	规格															
ZHJ72	113	113×54×129	85	93	60	45	112	6	DC12	≤1.5	5.5	≤±15V	450×300	48.2	≤38.9	—
	180	180×60×201.5	140	152	112	60	185	6.5	DC15	≤2	9	≤±10V	750×300	60~89.1	≤43	—
	180A	180×84×200.5	142	152	112	60	190	6.5	DC24	≤1.5	12	≤±10V	750×300	135	≤58	有线通讯/RS485/ 局域网通讯功能

规格：180A附带遥控器1个。

DC型

代码	规格	外形尺寸 (L×W×H)
ZHJ72	113	113×54×129
	180	180×60×201.5

ZHJ72—113



请按图示订货