

离子棒 离子风蛇

◀ 电子行业用
◀ 工业用

离子棒

代码	类型	输入电压
ZWB02	电子行业用 除静电	DC24V

产品特点




- 脉冲AC方式给每根电极针交替施加“+”、“-”高压，生成两种极性离子的方式；
- 与工频AC方式相比，离子产生利用率更高，无论为近距离或远距离，均可发挥其静电消除器能力；
- 放电频率可调节，（配有遥控器）可延长消电距离，正负离子输出比可调节，便于智能化控制。

行业应用

可广泛应用于电子、薄膜、印刷、塑胶、纺织等行业。

注意事项

两根离子棒并排安装，间隔300mm以上为宜，如果要面对面安装，两根离子棒需错开300mm以上。

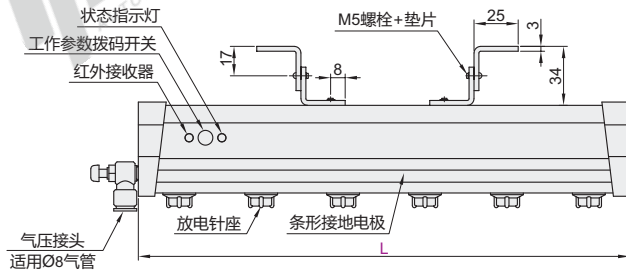

视角标准：第一视角

型号		工作电压(V)	功率(W)	离子发射	发射电极	离子平衡	工作温度(°C)
代码	L 最小单位50						
ZWB02	350~3000	DC±5000	10	脉冲交流	钨	≤ ±30V (AVG)	0~50



请按图示订货

型号	
代码	L 最小单位50
ZWB02	350~3000
ZWB02—L350	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

离子风蛇



代码	类型	输入电压
ZWB21	工业用 除静电	AC220V

产品概述

离子风蛇采用交流高压作用于专用发射电极，使空气分子电离，产生大量正、负空气离子，并借助压缩空气输送至待消除静电物体表面，与正、负静电电荷中和，达到高效可靠消电的目的。

产品特点

防静电、防止异物粘附、防止粘连堵塞、清除表面灰尘、防止飞散不齐。

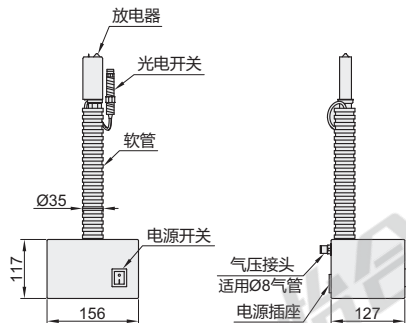

视角标准：第一视角

型号	频率(Hz)	工作电压(V)	功率(W)	消电距离(mm)	消电速度	离子平衡	噪音(dB)
代码							
ZWB21	50	AC3500	26	150~300	< 1.5S (距风蛇正前150mm处)	≤ ±30V (距风蛇正前150mm处)	< 65 (距风蛇正前150mm处)



请按图示订货

型号		频率(Hz)
代码		
ZWB21	50	
ZWB21		



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价