




代码	类型	外螺纹型	主体/螺纹部		握柄部
			材质	表面处理	
HAG66	直线手柄型	外螺纹型	S45C	发黑	PF(黑色)
HAG71	角形手柄型	外螺纹型	1215MS	发黑	PF(黑色)




直线手柄型
HAG66

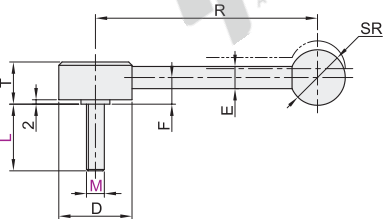

角形手柄型
HAG71

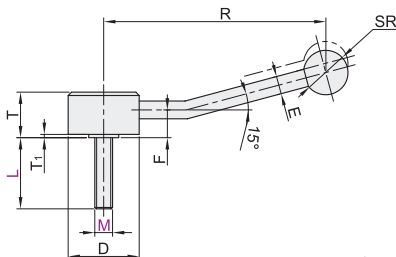

使用方法



- 1、抬起把手，则脱开把手与锯齿之间的啮合而解除锁定。
- 2、处于自由状态的把手可转动到任意位置。
- 3、松开把手，把手则会通过弹簧力的作用与锯齿啮合而再次锁定。

型号	代码	M	L	R	D	SR	E	F	T	V	锯齿齿数	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量 (kg/pcs)
直线手柄型 HAG66	8	30	40	50	100	33	25	8	12	19	18	120	10	0.185
	10	30	40	50	60	120	36	10	15	24.5	21	180	16	0.340
	12	30	40	50	60	130	41	12	16	22.3	26	300	23	0.350
	16	40	50	60	150	45	35	14	17	28	27	660	43	0.580

型号	代码	M	L	R	D	SR	E	F	T	T ₁	锯齿齿数	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量 (kg/pcs)
角形手柄型 HAG71	8	32	40	50	100	32	20	8	12.5	19.3	22	120	10	0.155
	10	32	40	50	63	120	36	10	15	24.5	26	180	16	0.250
	12	40	50	63	130	40	30	12	16	22.3	36	300	23	0.350
	16	40	50	63	145	45	32	20	20	31.5	36	660	43	0.520

角形手柄型

型号	代码	M	L
HAG71	8	32	40 50
	10	32	40 50 63

HAG71—M8—L40



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---



请按图示订货