

重载型丝杠支座组件

代码	类型			材质	表面处理
				①③④⑥	①③④⑥
LEW03	圆法兰型	WBK型	固定侧	S45C	发黑


- ① ①②③⑤已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承组已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ③ 重载型支座用螺母已含有铜垫圈，锁紧时需添加耐落胶。
- ④ 使用经预压调整后的P4级60°角接触球轴承、最适用于高精度、高速运转用途。

构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 P4级	1组
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1




轴承组合形式: DF




A向视图 $d \leq 30$




轴承组合形式: DFD




A向视图 $d=35/40$




轴承组合形式: DFF

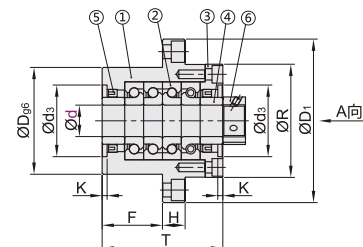



A向视图 $d=50/60$

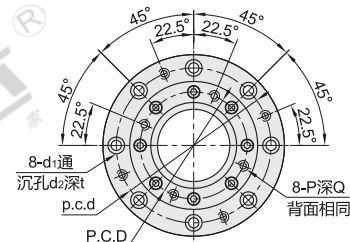

建议轴端加工尺寸

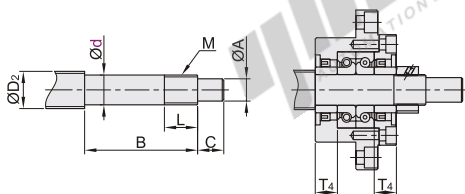

锁紧螺母 (带紧定螺钉)



视角标准：第一视角

型号		轴承 组合 形式	LEW03																基本额定 动载荷 Ca(N)		轴向 界限 负载(N)	预压负荷 参考值 (N)	轴向刚性 参考值 (N/μm)	允许 转速 (r/min)	锁紧螺母			重量 (kg)	建议轴端加工尺寸										间隔环 长度
代码	d		ØD ₃₆	ØD ₁	ØR	T	F	H	G	p.c.d	d ₁	d ₂	t	d ₃	K	P.C.D	P	Q	Q	Q	Q	M	ØD ₃	L ₃	ØD ₂	Ød	A		B	C	L	T ₄							
17	DF		70	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45	3	58	M5	10	23000	26600	1450	630	6900	M17×1	32	32	2	20/25	17 ^{+0.004} _{-0.017}	15	15	23	23	15					
20	DF																		48500	81500	3100	1250	5200	M25×1.5	38	16	2	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.020}	17	81	23	23	15					
	DF					66	33												29900	40500	2280	850					3.27				89								
25	DFD					81	48												48500	81500	3100	1250	5200	M25×1.5	38		3.81	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.020}	20	104	30							
	DFD					96													4500	1680							4.46				119								
	DF		85	130	90	66	33		100	110				57		70			30500	43000	2400	890			18		3.18				89		26						
30	DFD					81	48												50000	86000	3260	1310		M30×1.5	45		3.7	36/40	30 ^{+0.005} _{-0.020}	25	104	38							
	DFD					96													4750	1760							4.3				119								
	DF					66	33	18			11	17	11		4		M6	12	32500	50000	2750	1030					3.79				92			18					
35	DFD					81	48												53000	100000	3740	1500	4100	M35×1.5	52	18	4.45	40/45/50	35 ^{+0.006} _{-0.025}	30	107	45							
	DFD					96													5490	2060							5.21				122			30					
	DF		95	142	102	66	33		106	121				69		80			33500	52000	2860	1080					3.65				92			30					
40	DFD					81	48												54000	104000	3900	1590	4100	M40×1.5	58	20	4.27	50/55	40 ^{+0.006} _{-0.025}	35	107	50							
	DFD					96													5730	2150							5				122								
	DF					76	36												66000	104000	4650	1410					8.93				96								
50	DFD		130	180	140	96	56	23	160					93	5	118		15	107000	208000	6320	2100	3000	M50×1.5	70	20	10.09	63	50 ^{+0.008} _{-0.018}	45	116	60	35	18					
	DFD					116	56				11	18	11				M8		107000	208000	9300	2820					11.46				136								
	DFD		150	200	160	116	69	22	180					105	8	135		20	70500	123000	7410	2470					13.78				158								
60	DFD					136													115000	246000	10900	3320	2500	M60×1.5	80	22	15.8	80	60 ^{+0.009} _{-0.029}	55	122	80	45	20					



型号		轴承 组合形式
代码	d	
LEW03	17	DE



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7