

30度梯形丝杠用支座

◀ 方型 固定侧/支持侧 ▶

□ 单件

| 代码 | 销售方式 | 类型 | 适用位置显示器 | 材质 | | 表面处理 | 适用配件 |
|-------|------|--------|--------------|----|------|------|-------------|
| | | | | 国标 | 相当 | | |
| LHK01 | 单件 | 支座固定侧 | — | 45 | S45C | 发黑 | LHF05/06/07 |
| LHK02 | | 支座支持侧 | | | | | |
| LHF05 | 单件 | 防转动固定件 | 适用小型数字式位置显示器 | — | — | — | LHK01 |
| LHF06 | | | 适用大型数字式位置显示器 | | | | |
| LHF07 | | | — | | | | |

□ 套装

| 代码 | 销售方式 | 类型 | 适用位置显示器 | 套装构成零件 | | |
|-------|------|--------------------|--------------|--------|-------|---|
| | | | | 套件发货 | 附带发货 | — |
| LHK11 | 套装 | 支座固定侧+防转动固定件 | 适用小型数字式位置显示器 | LHF05 | — | — |
| LHK12 | | | 适用大型数字式位置显示器 | LHF06 | — | — |
| LHK13 | 套装 | 支座固定侧+支座支持侧 | — | LHK01 | — | — |
| LHK30 | | | — | — | — | — |
| LHK31 | | 支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 | 适用小型数字式位置显示器 | LHF05 | LHK02 | — |
| LHK32 | | | 适用大型数字式位置显示器 | LHF06 | | — |
| LHK33 | — | — | — | LHF07 | — | — |



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

□ 支座固定侧零件明细表

| 编号 | 零件名称 | 数量 |
|----|--------------|----|
| ① | 支座固定侧本体 | 1 |
| ② | 深沟球轴承 | 2 |
| ③ | 固定环(已组装) | 1 |
| ④ | 轴环(附件) | 1 |
| | 支座用螺帽(LEK81) | 1 |
| | 紧定螺钉带螺钉套件 | 2 |

□ 支座支持侧零件明细表

| 编号 | 零件名称 | 数量 |
|----|-----------|----|
| ① | 支座支持侧本体 | 1 |
| ② | 深沟球轴承 | 2 |
| ③ | 孔用挡圈(已组装) | 2 |
| ④ | 轴用挡圈(附件) | 1 |


□ 支座安装步骤:

- 将梯形丝杠插入支座固定侧。
- 插入轴环后, 临时紧固附带的紧固螺帽, 此后须将支座支持侧插入固定支持侧后, 继续作业。
- 一边转动丝杠轴, 一边紧固螺帽以使整体转动流畅。
- 整体转动变流畅后, 以紧固扭矩完全固定。

□ 适用锂电行业: 禁铜、锌材质。


单件-支座固定侧

LHK01

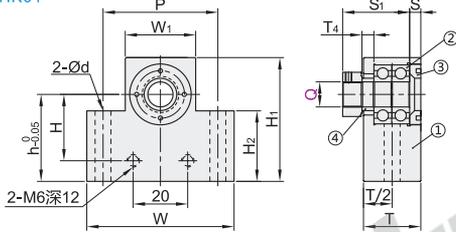


单件-支座支持侧

LHK02

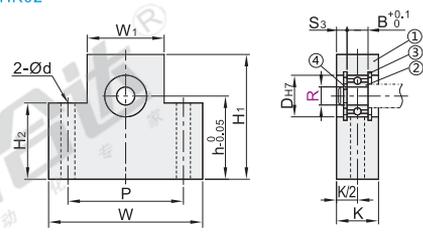

单件-防转动固定件


LHF05

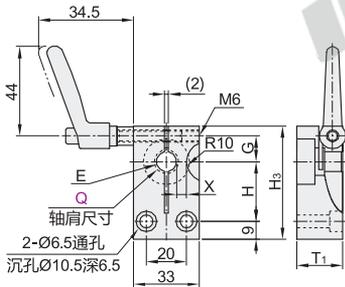

单件-防转动固定件

(适用小型数字式位置显示器)


LHF06

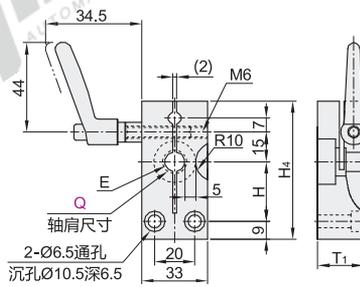

单件-防转动固定件


(适用大型数字式位置显示器)

LHF07

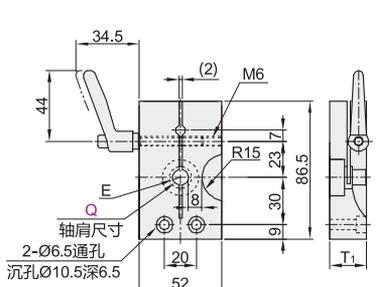

套装-支座固定侧+防转动固定件


LHK11

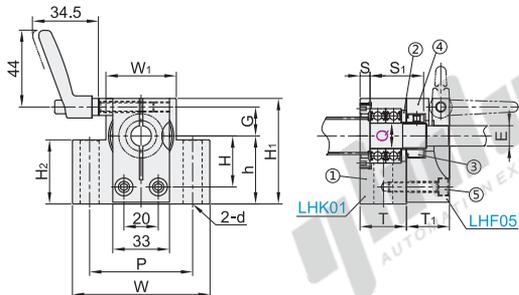


套装-支座固定侧+防转动固定件

(适用小型数字式位置显示器)

LHK12

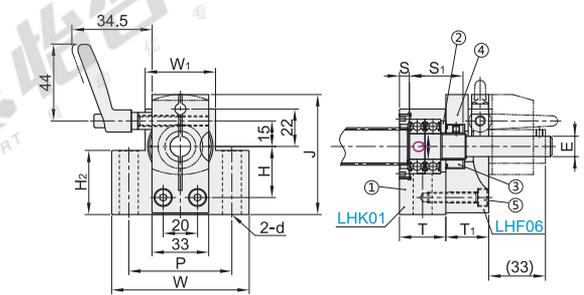

套装·支座固定侧+防转动固定件
(适用大型数字式位置显示器)
LHK13

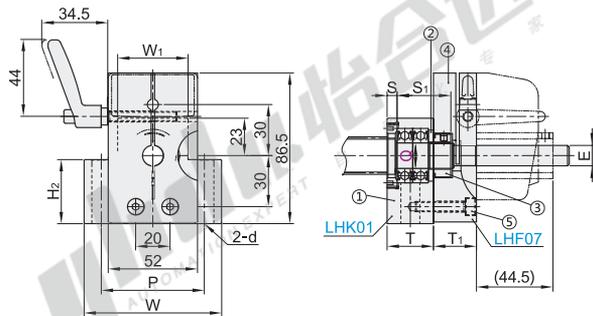

◎ 套件零件明细表

| 编号 | 零件名称 | 数量 |
|----|-----------|----|
| ① | 支座组件固定侧 | 1 |
| ② | 轴环(附件) | 1 |
| ③ | 支座用螺帽 | 1 |
| ④ | 防转动固定件 | 1 |
| ⑤ | 紧定螺钉带螺钉套件 | 2 |



视角标准：第一视角

① LHK11/12/31/32/33使用铝合金材质把手。

◎ 单件·支座固定侧

| 型号 | | W | H ₁ | W ₁ | P | h | H ₂ | H | T | T ₄ | d | S | S ₁ | 紧固螺帽 | 螺帽紧固 扭矩(N·CM) |
|-------|------|----|----------------|----------------|----|----|----------------|----|----|----------------|-----|---|----------------|-----------|------------------|
| LHK01 | 代码 Q | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 51 | 47 | 25 | 38 | 30 | 35 | 20 | 22 | | 6.6 | 5 | 23.5 | LEK81-M8 | 480 |
| | 10 | 69 | 52 | 36 | 52 | 35 | 34 | 25 | 24 | 3 | 9 | 5 | 27 | LEK81-M10 | 920 |
| | 12 | | 57 | | | 40 | 39 | 30 | | | | | | LEK81-M12 | 1360 |
| | 15 | 79 | 61 | 41 | 60 | | | | 27 | | 11 | 6 | 29 | LEK81-M15 | 2340 |

① 紧固螺帽请在怡合达网站搜索查看。

◎ 单件·支座支持侧

| 型号 | | W | H ₁ | W ₁ | P | h | H ₂ | D | K | d | B | S ₃ | 轴承 型号 | 孔用挡圈 | 轴用挡圈 |
|-------|------|----|----------------|----------------|----|----|----------------|----|----|-----|---|----------------|----------|----------|----------|
| LHK02 | 代码 R | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 51 | 47 | 25 | 38 | 30 | 35 | 22 | | 6.6 | 7 | 6.5 | 608VV | TBP21-22 | TBP11-5 |
| | 10 | 69 | 52 | 36 | 52 | 35 | 34 | 26 | 20 | 9 | 8 | 6 | 6000VV | TBP21-26 | TBP01-10 |
| | 12 | | 57 | | | 40 | 39 | 28 | | | | | 6001VV | TBP21-28 | TBP01-12 |
| | 15 | 79 | 61 | 41 | 60 | | | 32 | | 11 | 9 | 5.5 | 6002VV | TBP21-32 | TBP01-15 |

◎ 单件·防转动固定件

| 型号 | | Q | E | H | H ₃ | G | X | T ₁ |
|-------|----|----|----|----|----------------|-----|---|----------------|
| LHF05 | 代码 | | | | | | | |
| | 8 | 6 | 20 | 46 | | | | 22 |
| | 10 | 8 | 25 | 51 | 13 | 4.5 | | 23 |
| | 12 | 10 | 30 | 56 | | | | |
| | 15 | 12 | | 61 | 17 | 5.5 | | 25 |

◎ 单件·小型数字式位置显示器用防转动固定件

| 型号 | | Q | E | H | H ₄ | T ₁ |
|-------|----|----|----|------|----------------|----------------|
| LHF06 | 代码 | | | | | |
| | 8 | 6 | 20 | 58.5 | | 22 |
| | 10 | 8 | 25 | 63.5 | | 23 |
| | 12 | 10 | 30 | 68.5 | | |
| | 15 | 12 | | | | 25 |

◎ 单件·大型位式数字显示器用防转动固定件

| 型号 | | Q | E | T ₁ |
|-------|----|----|---|----------------|
| LHF07 | 代码 | | | |
| | 12 | 10 | | 23 |
| | 15 | 12 | | 25 |

◎ 套装

| 型号 | | Q | W | H ₁ | W ₁ | P | h | H ₂ | H | G | J | T | T ₁ | d | E | S | S ₁ | 紧固螺帽 | 螺帽紧固 扭矩(N·CM) | 轴承 型号 | 容许轴向 负载(N) | |
|---|------|----|----|----------------|----------------|----|----|----------------|----|------|------|----|----------------|----|----|---|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|--|
| 支座固定侧+防转动固定件 LHK11 LHK12 LHK13 | (8) | 51 | 47 | 25 | 38 | 30 | 35 | 20 | | 58.5 | 22 | 22 | 6.6 | 6 | | | 23.5 | LEK81-M8 | 480 | 608VV | 1300 | |
| | (10) | | 52 | | 36 | 52 | 35 | 34 | 25 | 13 | 63.5 | | | 8 | 5 | | | LEK81-M10 | 920 | 6000VV | 2300 | |
| | (12) | 69 | | 57 | | | | | | | | 24 | 23 | 9 | | | 27 | LEK81-M12 | 1360 | 6001VV | 2600 | |
| 支座固定侧+支座支持侧 LHK30 | | | | | | 40 | 39 | 30 | | 68.5 | | | | | | | | | | | | |
| 支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 LHK31 LHK32 LHK33 | 15 | 79 | 61 | 41 | 60 | | | | 17 | | | 27 | 25 | 11 | 12 | 6 | 29 | LEK81-M15 | 2340 | 6002VV | 2900 | |

① 带()规格不适用LHK13/33。



请按图示订货

◎ 单件·支座固定侧

| 型号 | | Q | W |
|-------|----|----|---|
| 代码 | | | |
| LHK01 | 8 | 51 | |
| LHK02 | 10 | 69 | |

◎ 套装

| 型号 | | Q | W |
|-------|----|----|---|
| 代码 | | | |
| LHK11 | 12 | 69 | |
| LHK12 | 15 | 79 | |

LHK11—Q12

◎ 单件·支座支持侧

| 型号 | | R | W |
|-------|----|----|---|
| 代码 | | | |
| LHK02 | 8 | 51 | |
| LHK02 | 10 | 69 | |

LHK02—R10

◎ 单件·防转动固定件

| 型号 | | Q | E |
|-------|----|---|---|
| 代码 | | | |
| LHF05 | 8 | 6 | |
| LHF05 | 10 | 8 | |

LHF05—Q10

◎ 支座固定侧附件尺寸表

| Q | 紧固螺帽 | | 轴环尺寸 | | |
|----|---------|--------|------|------|----|
| | M(细牙) | 适用扳手尺寸 | 内径 | 外径 | 厚度 |
| 8 | M8×1.0 | 14 | 8 | 12 | 3 |
| 10 | M10×1.0 | 17 | 10 | 14.4 | |
| 12 | M12×1.0 | 19 | 12 | 20.5 | |
| 15 | M15×1.0 | 22 | 15 | 23.5 | |



未税价(元)

● 优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

9

