


高度固定型

适用伺服电机


电机支架(单件/套装)

代码	销售方式	类型	材质	表面处理	电机支架	构成零件	
						固定侧	支撑侧
LAT01	单件	电机支架	S45C	发黑	LAT01		
LAT02				无电解镀锌	LAT02		
LAT06			SUS304	—	LAT06		
LAT08			A6061	喷细砂本色阳极氧化	LAT08		
SETA-LAT01	套装	电机支架+固定侧	—	—	LAT01	LEB21/LEB41/LEB61	
SETA-LAT02					LAT02	LED21/LED41/LED61	
SETA-LAT06					LAT06		
SETA-LAT08					LAT08		
SETB-LAT01		电机支架+固定侧+支撑侧	—	—	LAT01	LEB21/LEB41/LEB61	LEB31/LEB51/LEB71
SETB-LAT02					LAT02		
SETB-LAT06					LAT06	LED21/LED41/LED61	LED31/LED51/LED71
SETB-LAT08					LAT08		




适用规格(E尺寸为平底型):

LAT01/02/06/08-F38-C22/F40-C22
LAT01/02/06/08-F38-C25/F40-C25
LAT01/02/06/08-F60-C30/F60S-C30
LAT01/02/06/08-F60-C34/F60S-C34
LAT01/02/06/08-F90-C48

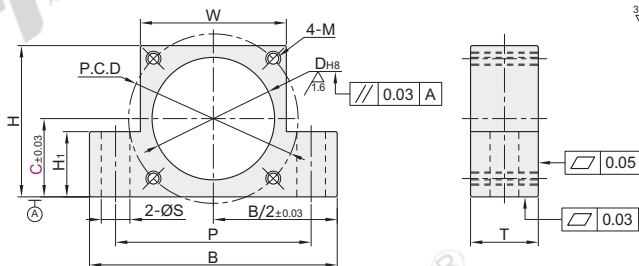

适用其余规格

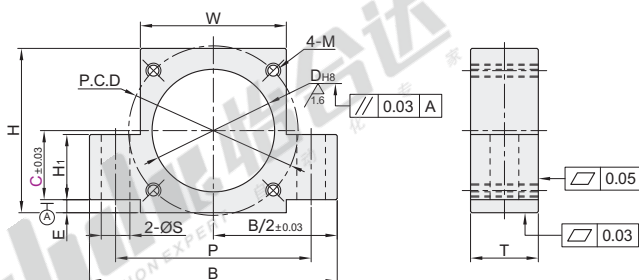

视角标准: 第一视角

单件-电机支架

代码	型号 适用电机法兰 F*	C	D _{H8}	P.C.D	M	H	H ₁	E	W	B	P	T	ØS	建议丝杠支座		建议电机规格			
														固定侧	支撑侧	法兰规格	止口规格	安装 P.C.D	安装孔
LAT01 LAT02 LAT06 LAT08	38	13	30	45	M3	40	10	7	40	59	49.5	9.5	4.5	LEB21-6	LEB31-6	38	30	45	Ø3.4
	40			46	M4											40		46	Ø4.5
	38	17	30	45	M3	40	15	3	40	59	49.5	9.5	4.5	LEB21-8	LEB31-8	38	30	45	Ø3.4
	40			46	M4											40		46	Ø4.5
	38	22	30	45	M3	42	15	平底	40	59	49.5	9.5	4.5	LEB61-10	LEB71-10	38	30	45	Ø3.4
	40			46	M4											40		46	Ø4.5
	60	25	50	70	M5	60	15	8	60	85	72.5	12.5	6.6			60	50	70	Ø5.5
	60S			70	M4											60S		70	Ø4.5
	38	25	30	45	M3	45	15	平底	40	59	49.5	9.5	4.5	LEB21-12	LEB31-12	38	30	45	Ø3.4
	40			46	M4											40		46	Ø4.5
	60	28	50	70	M5	60	20	5	60	85	72.5	12.5	6.6			60	50	70	Ø5.5
	60S			70	M4											60S		70	Ø4.5
	60	28	50	70	M5	60	20	2	60	85	72.5	12.5	6.6	LEB61-15	LEB71-15	60	50	70	Ø5.5
	60S			70	M4											60S		70	Ø4.5
	80	30	70	90	M6	80	25	10	80	113	96.5	16.5	9	LEB21-20	LEB31-20	80	70	90	Ø6.5
	80S			90	M5											80S		90	Ø6
	60	34	50	70	M5	60	20	平底	60	85	72.5	12.5	6.6	LEB21-15	LEB31-15	60	50	70	Ø5.5
	60S			70	M4											60S		70	Ø4.5
	80	34	70	90	M6	80	25	6	80	113	96.5	16.5	9	LEB61-20	LEB71-20	80	70	90	Ø6.5
	80S			90	M5											80S		90	Ø6
	90	35	80	100	M6	90	10	10	90	131	110.5					90	80	100	Ø6.5
	100			115	M8											100		115	Ø9
	100A	48	95	115	M6	105	25	17.5	105	146	125.5	20.5	11	LEB41-25	LEB51-25	100A	95	115	Ø6.5
	110			130	M8											110		130	Ø9
	90	48	80	100	M6	93	20	平底	90	131	110.5					90	80	100	Ø6.5
	100			115	M8											100		115	Ø9
	100A	48	95	115	M6	105	25	4.5	105	146	125.5	20.5	11	LEB61-25	LEB71-25	100A	95	115	Ø6.5
	110			130	M8											110		130	Ø9

① * 带S为松下电机, 带A为安川电机, 不带为其它品牌电机。

高度固定型 ▶ 适用伺服电机

电机支架(单件/套装)

■ 套装 电机支架+固定侧

型号		C	SETA-LAT01		SETA-LAT02		SETA-LAT06		SETA-LAT08	
代码	适用电机 法兰F		电机支架	固定侧	电机支架	固定侧	电机支架	固定侧	电机支架	固定侧
SETA-LAT01 SETA-LAT02 SETA-LAT06 SETA-LAT08	38	13		LEB21-6		LED21-6		LED21-6		LED21-6
		17		LEB21-8		LED21-8		LED21-8		LED21-8
		22		LEB61-10		LED61-10		LED61-10		LED61-10
		25		LEB21-12		LED21-12		LED21-12		LED21-12
	40	13		LEB21-6		LED21-6		LED21-6		LED21-6
		17		LEB21-8		LED21-8		LED21-8		LED21-8
		22		LEB61-10		LED61-10		LED61-10		LED61-10
		25		LEB21-12		LED21-12		LED21-12		LED21-12
	60	22		LEB61-10		LED61-10		LED61-10		LED61-10
		25		LEB21-12		LED21-12		LED21-12		LED21-12
		28		LEB61-15		LED61-15		LED61-15		LED61-15
		30		LEB21-15		LED21-15		LED21-15		LED21-15
	60S	34		LEB61-20		LED61-20		LED61-20		LED61-20
		22		LEB61-10		LED61-10		LED61-10		LED61-10
		25		LEB21-12		LED21-12		LED21-12		LED21-12
		28		LEB61-15		LED61-15		LED61-15		LED61-15
	80	30		LEB21-15		LED21-15		LED21-15		LED21-15
		34		LEB61-20		LED61-20		LED61-20		LED61-20
		28		LEB61-15		LED61-15		LED61-15		LED61-15
		30		LEB21-20		LED21-20		LED21-20		LED21-20
	80S	34		LEB61-20		LED61-20		LED61-20		LED61-20
		28		LEB61-15		LED61-15		LED61-15		LED61-15
		30		LEB21-20		LED21-20		LED21-20		LED21-20
		34		LEB61-20		LED61-20		LED61-20		LED61-20
	90	35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
		35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
	100	35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
		35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
	100A	35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
		35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25
	110	35		LEB41-25		LED41-25		LED41-25		LED41-25
		48		LEB61-25		LED61-25		LED61-25		LED61-25

① 固定侧(LEB21/LEB41/LEB61/LED21/LED41/LED61)尺寸, 请参阅该代码详情页。

② 如有其他电机支架套装选型需求, 详情咨询怡合达。

■ 套装 电机支架+固定侧+支撑侧

型号		C	SETB-LAT01			SETB-LAT02			SETB-LAT06			SETB-LAT08		
代码	适用电机 法兰F		电机支架	固定侧	支撑侧	电机支架	固定侧	支撑侧	电机支架	固定侧	支撑侧	电机支架	固定侧	支撑侧
SETB-LAT01 SETB-LAT02 SETB-LAT06 SETB-LAT08	38	13		LEB21-6	LEB31-6		LED21-6	LED31-6		LED21-6	LED31-6		LED21-6	LED31-6
		17		LEB21-8	LEB31-8		LED21-8	LED31-8		LED21-8	LED31-8		LED21-8	LED31-8
		22		LEB61-10	LEB71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10
		25		LEB21-12	LEB31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12
	40	13		LEB21-6	LEB31-6		LED21-6	LED31-6		LED21-6	LED31-6		LED21-6	LED31-6
		17		LEB21-8	LEB31-8		LED21-8	LED31-8		LED21-8	LED31-8		LED21-8	LED31-8
		22		LEB61-10	LEB71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10
		25		LEB21-12	LEB31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12
	60	22		LEB61-10	LEB71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10
		25		LEB21-12	LEB31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12
		28		LEB61-15	LEB71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15
		30		LEB21-15	LEB31-15		LED21-15	LED31-15		LED21-15	LED31-15		LED21-15	LED31-15
	60S	34		LEB61-20	LEB71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20
		22		LEB61-10	LEB71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10		LED61-10	LED71-10
		25		LEB21-12	LEB31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12		LED21-12	LED31-12
		28		LEB61-15	LEB71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15
	80	30		LEB21-15	LEB31-15		LED21-15	LED31-15		LED21-15	LED31-15		LED21-15	LED31-15
		34		LEB61-20	LEB71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20
		28		LEB61-15	LEB71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15
		30		LEB21-20	LEB31-20		LED21-20	LED31-20		LED21-20	LED31-20		LED21-20	LED31-20
	80S	34		LEB61-20	LEB71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20
		28		LEB61-15	LEB71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15		LED61-15	LED71-15
		30		LEB21-20	LEB31-20		LED21-20	LED31-20		LED21-20	LED31-20		LED21-20	LED31-20
		34		LEB61-20	LEB71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20		LED61-20	LED71-20
	90	35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
		35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
	100	35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
		35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
	100A	35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
		35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25
	110	35		LEB41-25	LEB51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25		LED41-25	LED51-25
		48		LEB61-25	LEB71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25		LED61-25	LED71-25

① 固定侧(LEB21/LEB41/LEB61/LED21/LED41/LED61)尺寸, 请参阅该代码详情页。

② 支撑侧(LEB31/LEB51/LEB71/LED31/LED51/LED71)尺寸, 请参阅该代码详情页。

③ 如有其他电机支架套装选型需求, 详情咨询怡合达。

■ 单件 电机支架

型号		C
代码	适用电机 法兰F	
①	③	⑤
①	③	⑤

LAT01—F38—C13

■ 套装 电机支架+固定侧

型号		C
代码	适用电机 法兰F	
①	③	⑤
①	③	⑤

SETA-LAT01—F38—C13



请按照图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



交货期

5