


代码	类型	电源电压
ZWB76	普通型 环形	AC220V

特点:

● 将较低静电值的物体迅速消电。

注意事项:

- 为了确保除尘效果, 请注意离子气刀与工件之间的距离不要过远, 以免风力不足;
- 该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

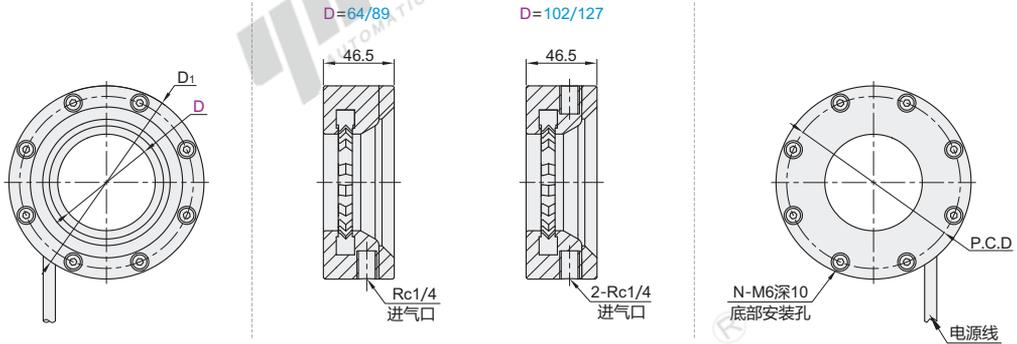

型号	电源线长度 (m)	D ₁	P.C.D	安装孔数 N	进气口数	离子针尖放电电压(V)	消电时间	离子平衡度	使用气压 (MPa)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配高压发生器代码
ZWB76	64	3	128	114	8	AC7000	≤2S	≤ ±35V	0.5~0.8	<70%	0~50	ZWB53
	89	5	160	142	10							
	102	8	170	154	10							
	127	10	189	177	12							



型号	代码	电源线长度(m)
ZWB76	D	3
	64	3
	89	5
	102	8
	127	10

ZWB76—D64—5


优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7

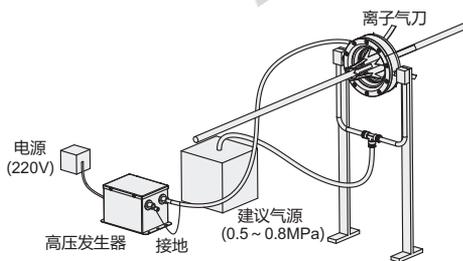

电极针的清洁

静电消除器经过长时间的使用后, 电极针上可能会附着灰尘, 导致消电效果不佳甚至短路烧坏, 此时需要清洁电极针, 建议使用清洁毛刷清理或者使用浸入过乙醇溶液的棉签擦拭电极针。

