

通用弹片式MIL 40位I/O端子台

弹片式端子台


省空间紧凑型端子台

代码	类型		指示灯
ZHV12	弹片式端子台	弹片式MIL 40位I/O端子台	无



特点


- ZHV12为40P连接器对应40P端子连接，可对应市面上所有带40P MIL插头的PLC连接；
- 体积最小化设计；
- 此款为业界最小空间设计。

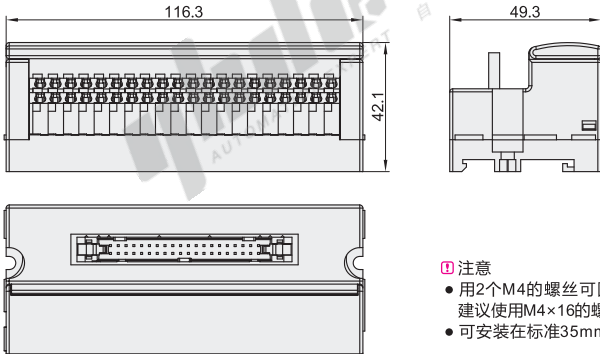

注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

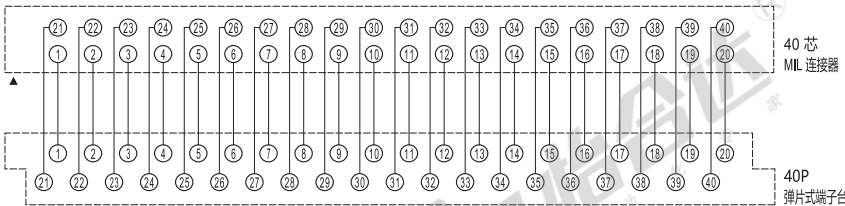

适用电缆

1.5mm²以下(AWG17);
剥线长度: 6mm



型号		额定 输入电流	额定 输入电压	适用电缆	适用线束
代码	位数				
ZHV12	40	1A	DC24V	1.5mm ² /AWG17、 剥线长度6mm	ZIE03-40 ZIE01-40-2 ZIJ22



请按图示订货

型号	
代码	位数
ZHV12	40

ZHV12

适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量	PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量
三菱Q	QX41	1		1	松下	输入模块	FP7-X64D2	2	2
	QX41-S1	1		1		输出模块	FP2-Y32T	1	1
	QX42	2		2			FP2-Y64T	2	2
	QX42-S1	2		2			FP7-Y32T	1	1
	QX71	1		1			FP7-Y64T	2	2
	QX72	2		2		输入输出模块	FP2-XY64D2T	2	2
	LX41C4	1	ZIE03-40	1			FP2-XY64DT	2	2
	LX42C4	2		2			FPG-XY64DT	2	2
	QY41P	1		1			FP7-XY64D2T	2	2
	QY42P	2		2	位置控制模块	就冲输出单元	AFP7PP02T	1	1
	QH42P	2		2			AFP7PP02T	2	2
	QY71	1		1			AFP7PG02T	1	1
	LY41NT1P	1		1			AFP7PG04T	2	2
	LY42NT1P	2		2	欧姆龙	输入模块	CJ1W-ID231	1	1
	QD70P4	1		1			CJ1W-ID261	2	2
	QD70P8	2		2			CJ1W-ID232	1	1
	QD75P1	1		1			CJ1W-ID262	2	2
	QD75P2	1		1		输出模块	CJ1W-OD231	1	1
	QD75P4	2		2			CJ1W-OD261	2	2
	QD75D1	1		1			CJ1W-OD233	1	1
	QD75D2	1		1			CJ1W-OD263	2	2
	QD75D4	2		2		输入输出模块	CJ1W-MD261	2	2
	QD75M1	1		1			CJ1W-MD263	2	2
	QD75M2	1		1			CJ1W-NC113	1	1
	QD75M4	2	ZIE03-40	2			CJ1W-NC133	1	1
基恩士	LD75P4	2		2	基恩士	定位模块	CJ1W-NC213	1	1
	LD75D4	2		2			CJ1W-NC233	1	1
	QD62	1		1			CJ1W-NC413	2	2
	QD62D	1		1			CJ1W-NC433	2	2
	QD62E	1		1		CPU模块	KV-1000	1	1
	LD62	1		1			KV-3000	1	1
	LD62D	1		1			KV-5000	1	1
	Q172LX	1		1			KV-5500	1	1
	Q173PX	1		1		定位模块	KV-7500	1	1
	Q173PX-S1	1		1			KV-H20S	1	1
	FP2-X32D2	1		1			KV-H40S	2	2
	FP2-X64D2	2	ZIE01-40-2	2	西门子	40P插头			
	FP7-X32D2	1		1				ZIJ22	1

PLC连接端子台模块