


# 静电传感器


代码	类型	电源电压
ZHJ90	静电传感器	DC24V

## 产品特点

- 造型美观，小体积，安装方便；
- 多种检测距离可自由选择调整；
- 检测电位范围宽，检测精度高；
- 报警阈值可设定，高亮LED运行指示，正常状态绿灯常亮，超出阈值蓝色报警，故障红灯报警；
- 传感器带RS-485、CAN通讯。支持多种通信协议连接RS-232、以太网、WIFI(需配合中继器)。


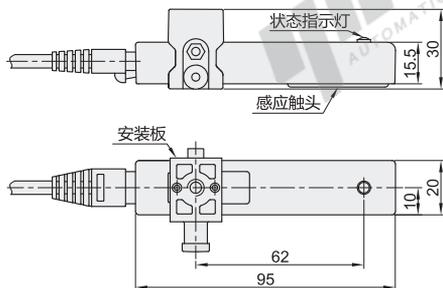


## 安装板尺寸



视角标准：第一视角

## 静电传感器工作范围

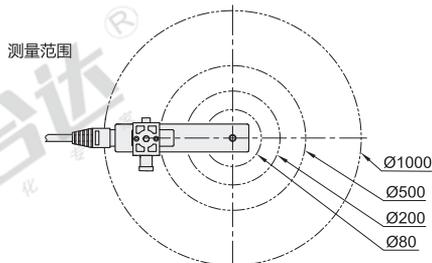

型号	外形尺寸(mm)	工作电流	报警范围	测量误差	响应速度	测量距离	工作温度	工作湿度	净重(g)
代码	长×宽×高	(mA)	(V)		(ms)	(mm)	(°C)		
ZHJ90	95×20×15.5	< 25	±20000	±5%	< 50	25~200	0~50	0~60%	28



型号  
ZHJ90



优惠价  
数量 1~5 6~  
价格 100% 另行报价




交货期  
5

请按图示订货

未税价(元)

## 网络端口引脚定义

1	白橙	RS485-A
2	橙	RS485-B
3	白绿	CANH
4	蓝	CANH
5	白蓝	CANL
6	绿	CANL
7	白棕	VCC
8	棕	GND
9	金属屏蔽外壳	PE
10	通信指示灯	LED1
11	工作指示灯	LED2



EX

Example  
使用示例

