

平皮带用惰轮

直柱型/圆弧形/带肋槽直柱型

L=100~500·薄壁型

代码	类型	材质		表面处理
		主体	轴承	
ENL02	直柱型	铝合金	钢	—
ENL03				本色阳极氧化
ENL62	薄壁型 圆弧形	铝合金	钢	—
ENL63				本色阳极氧化
ENL32	带肋槽直柱型	铝合金	钢	—
ENL33				本色阳极氧化




① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。


② d₁尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级


直柱型
ENL02/03



圆弧形
ENL62/63

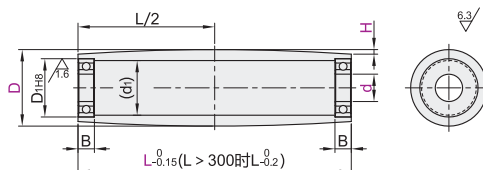

带肋槽直柱型
ENL32/33

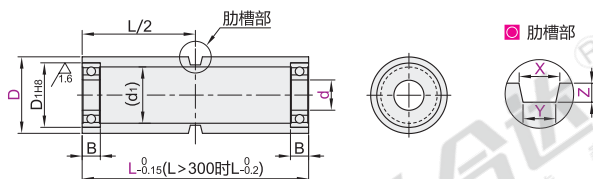

直柱型/圆弧形

代码	型号	D	d	最小单位1	H	(d ₁)	轴承尺寸		
				L	(仅圆弧形)		型号	D ₁	B
直柱型 ENL02 ENL03	18	8	8			10	BAF678ZZ	12	3.5
	28	8	10			20	BAF608ZZ	22	7
	38	15	20			30	BAY6900ZZ	32	9
	48	20	25			30	BAY6804ZZ	35	7
	58	30	30			40	BAY6202ZZ	42	11
	78	30	35			60	BAY6904ZZ	47	12
圆弧形 ENL62 ENL63	28	10	10			20	BAY6905ZZ	32	9
	38	15	20			30	BAY6806ZZ	37	7
	48	20	25			40	BAY6204ZZ	42	14
	58	30	30			40	BAY6005ZZ	47	12
	78	30	35			50	BAY6906ZZ	52	9
	88	30	40			60	BAY6808ZZ	57	7

带肋槽直柱型

代码	型号	D	d	最小单位1	最小单位0.1	(d ₁)	轴承尺寸		
				L	X Y Z		型号	D ₁	B
ENL32 ENL33	38	12	15			20	BAY6001ZZ	28	8
	48	20	25			30	BAY6002ZZ	32	9
	58	30	35			40	BAY6003ZZ	37	9
	68	30	40			50	BAY6904ZZ	42	11
	78	30	45			60	BAY6905ZZ	47	12
	88	30	50			70	BAY6204ZZ	47	14
	98	30	55			80	BAY6905ZZ	47	14
	108	30	60			90	BAY6906ZZ	52	9
	118	30	65			100	BAY6807ZZ	57	7
	128	30	70			110	BAY6306ZZ	62	19
	138	30	75			120	BAY6207ZZ	67	17
	148	30	80			130	BAY6008ZZ	72	15

直柱型

型号	D	d	最小单位1
ENL02	18	8	100~500
ENL03	28	10	100~500

圆弧形

型号	D	d	最小单位1	H
ENL62	28	10	100~500	0.3
ENL63	38	15	100~500	0.5

带肋槽直柱型

型号	D	d	最小单位1	最小单位0.1
ENL32	38	12	100~500	7.0~15.0
ENL33	48	20	100~500	5.0~12.0

请按图示订货
ENL02—D28—d8—L200

ENL62—D28—d8—L200—H0.5

ENL32—D38—d12—L120—X7—Y5—Z4

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未标价(元)

交货期
6