

经济型滚轮



带螺纹孔型/带轴承型

直柱形 带衬层

带螺纹孔型

代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
E-QAH24	直柱形	带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯(绿色)	邵氏A90
E-QAH25				聚氨酯(黑色)	邵氏A70
E-QAH26			铝合金	聚氨酯(绿色)	邵氏A90
E-QAH27				聚氨酯(黑色)	邵氏A70

① 聚氨酯为乙醚类聚氨酯。

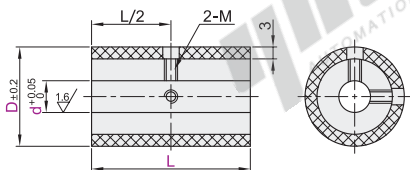

① $L \leq d \times 3$ 时, 从单方向加工d孔(见左图)。

① $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔形状(见右图), 有时可能没有避让加工。



型号		d	L					M
代码	D							
E-QAH24	20	8						M3
E-QAH25	25		20	30	40	50		
E-QAH26	30	10						M4
E-QAH27	40		20	30	40	50	100	
	50	15	30	40	50	100	M5	



请按图示订货

型号	D	d	L
E-QAH24	20	8	20 30 40 50
E-QAH25	25	10	20 30 40 50

E-QAH24—D20—d8—L40



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
5

带轴承型

代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
E-QAC84	直柱形	带轴承型	SUS304	聚氨酯(绿色)	邵氏A90
E-QAC85				聚氨酯(黑色)	邵氏A70
E-QAC86			铝合金	聚氨酯(绿色)	邵氏A90
E-QAC87				聚氨酯(黑色)	邵氏A70

① 聚氨酯为聚醚类聚氨酯。

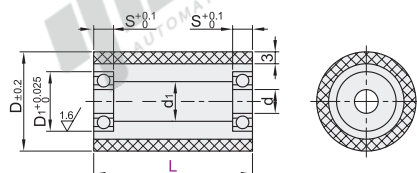

① d_1 尺寸由于芯材为挤压管材, 不进行加工。仅作参考尺寸。

① 轴承安装方式为松配。



型号		L	D	D ₁	d	d ₁	S	适用轴承
代码	规格							
E-QAC84	25	20 30 40 50	25	15	6	10	5	696ZZ×2
E-QAC85	30		30	19	8	15	6	698ZZ×2
E-QAC86	35	30 40 50	35	22	10	18	8	6900ZZ×2
E-QAC87	40		40	28	12	24	9	6001ZZ×2
	50	30 40 50 100	50	32	15	28		6002ZZ×2



请按图示订货

型号	规格	L
E-QAC84	25	20 30 40 50
E-QAC85	30	20 30 40 50

E-QAC85—30—L30



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5