

多层调节支座

重载型


代码	类型	主体		螺杆/导向柱		橡胶垫	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	硬度
WDT02	带稳定器	QT450	烤漆	S45C	镀锌	—	—
WDT01	带稳定器					—	—
WDT06	不带稳定器	SUS304	—	SUS304	—	HDR高阻尼橡胶	肖氏A95
WDT03	不带稳定器					—	—

① 注意事项

- 调节时注意观察侧边限位槽，不要超过限位范围使用；
- 选型时要注意与脚轮类产品的高度，地面较为平整时，建议脚轮高度小于调节支座装配高度；
- 建议先将调节支座调节至相同高度，装配后再进行调平。


带稳定器·无橡胶垫

WDT02

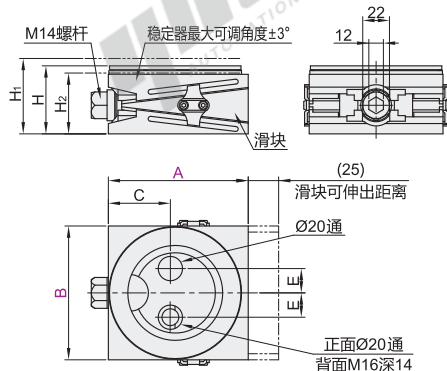


不带稳定器·无橡胶垫

WDT01/03

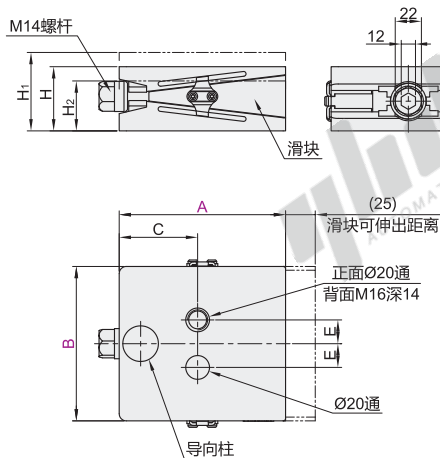

不带稳定器·带橡胶垫

WDT06

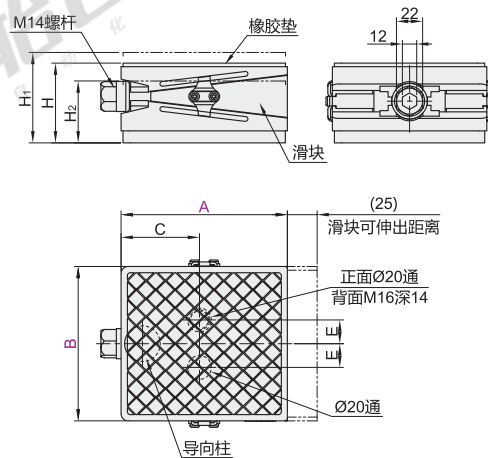

视角标准：第一视角

型号		B	C	E	H	H ₁ 最大高度 (mm)	H ₂ 最小高度 (mm)	装配高度 (mm)	可调节高度 (mm)	调节精度 (mm/圈)	垂直负载能力 (KN)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	A											
WDT02	115	110	51		56	62	50	56			25	4.4
	140	130	66		63	69	57	63				7.1
WDT01	115	110	51	20	47	53	41	47	12	0.48		3.9
					54	60	48	54			50	6.5
WDT06	140	130	66		67	73	61	67				6.7
WDT03					54	60	48	54				6.5



请按图示订货

型号		B
代码	A	
WDT01	115	110
WDT02	140	130

WDT01—A140—B130



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价



交货期
15