

标准型/同径型

导向轴


普通级/精密级 两端外螺纹型

标准型			D公差	材质		硬度	表面处理
普通级	精密级	同径型		国标	相当		
SEP01	SEP31	SEQ01	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度 GCr15 HRC56- 9Cr18Mo或同等硬度耐蚀钢 HRC52-	—
SEP02	SEP32	SEQ02					镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm-
SEP03	—	SEQ03					低温镀黑铬
SEP06	SEP36	SEQ06					—
SEP07	SEP37	SEQ07					镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm-




注意: B·S=0时, 无外螺纹。

标准型

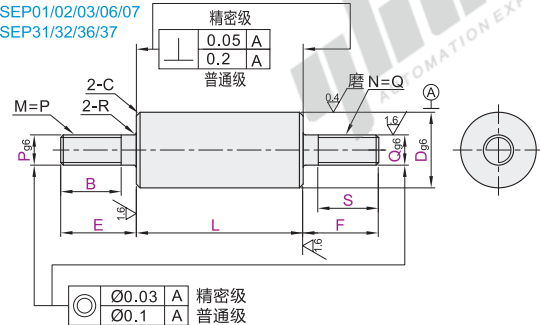SEP01/02/03/06/07
SEP31/32/36/37

同径型

SEQ01/02/03/06/07

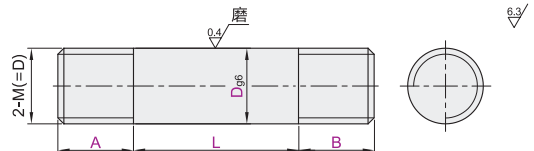

圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低, 详情请参阅导向轴概要。

精密级导向轴的螺纹根部带有研磨退刀槽(最宽1mm, 最深0.1mm)。



标准型(普通级)

型号		最小单位1			P·Q 选择		R	C
代码	Dg6	L	E·F	B·S				
SEP01	4	20~300	E=2~P×5 F=2~Q×5	根据使用 要求指定 B·S尺寸	3		0.2	0.2 以下
	5	20~400			3 4			
	6	20~600			3 4 5			
	8	20~800			3 4 5 6			
	10				4 5 6 8			
12	20~1000	5 6 8 10 12					0.5 以下	
13		5 6 8 10 12						
15		5 6 8 10 12					0.3	
16		5 6 8 10 12 16						
18		20~1200			6 8 10 12 16			
20	8 10 12 16							
25	8 10 12 16 20 24							
30	8 10 12 16 20 24							
35	10 12 16 20 24 30						1.0 以下	
40	12 16 20 24 30						0.5	
50	16 20 24 30							

SEP03仅适用于D≤30且L≤500。

标准型(精密级)

型号		最小单位1			P·Q		R	C
代码	Dg6	L	E·F	B·S	选择			
SEP31	5	20~300			3		0.2	0.2
	6				3 4			
	8				3 4 5 6			
	10				4 5 6 8			
	12				5 6 8 10			
SEP32	13	20~350	E=2~P×5 F=2~Q×5	① 根据使用 要求指定 B·S尺寸	5 6 8 10		0.3	以
SEP36	15				5 6 8 10			
SEP37	16				5 6 8 10 12			
18	5 6 8 10 12 16							
20	6 8 10 12 16							
	25	25~450			8 10 12 16 20		1.0	以
	30				8 10 12 16 20 24			

同径型

型号		最小单位1		
代码	D _{g6}	L	A-B	M
SEQ01	3 -0.002 -0.008	20~200	3~15	3
	4	20~300	4~20	4
	5 -0.004 -0.012	20~400	4~25	5
	6	20~600	5~30	6
	8	20~800	7~40	8
10	8~50		10	
SEQ02	12	20~1000	9~60	12
SEQ03	16 -0.006 -0.017	20~1200	10~80	16
SEQ06	20		13~100	20
SEQ07	30 -0.007 -0.020		20~1500	18~150

SEP03仅适用于D≤30且L≤500。



可选加工

代码	技术说明
SEP03	增加1个扳手槽 选型方法 SC5 最小单位1 D W V 8 7 8 10 8 8 12 10 10 16 14 10 20 17 10 30 27 15



请按照图示订货

标准型(普通级)

型号	D	L	E·F	B·S	P·Q
SEP01	20~300	20~300	E=2~P×5	根据使用要求指定	3 4
SEP02	20~400	20~400	F=2~Q×5	根据使用要求指定	3 4

SEP01—D4—L200—E10—F10—B6—S6—P3—Q3

同径型

型号	D	L	A·B
SEQ01	20~200	3~15	
SEQ02	20~300	4~20	

SEQ01—D3—L80—A5—B5



优惠价

数量 1~9 10~
价格 95% 另行报价

未税价(元)



交货期

3

可选加工(标准型)

型号	D	L	E·F	B·S	P·Q	可选加工代码
SEP01	20~300	20~300	E=2~P×5	根据使用要求指定	3 4	SCD
SEP02	20~400	20~400	F=2~Q×5	根据使用要求指定	3 4	SCD

SEP01—D4—L200—E10—F10—B6—S6—P3—Q3—SC50

可选加工(同径型)

型号	D	L	A·B	可选加工代码
SEQ01	20~200	3~15		SCD
SEQ02	20~300	4~20		SCD

SEQ01—D10—L80—A8—B8—SC20