



长型 ▶ 薄型油缸




代码	类型	材质		使用流体
		无磁石	带磁石	
WSA65	配管型	碳钢	铝合金	已滤清之标准液压油
WSA66	前油路板型			
WSA67	后油路板型			

① 图示为内螺纹活塞杆。


配管型
WSA65

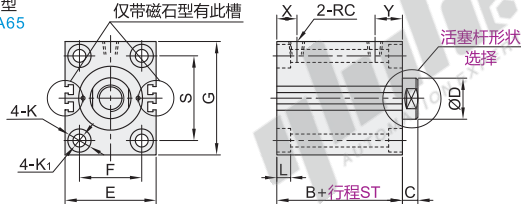

前油路板型
WSA66

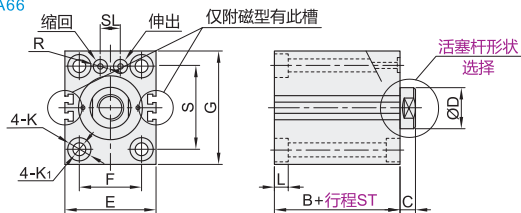

后油路板型
WSA67

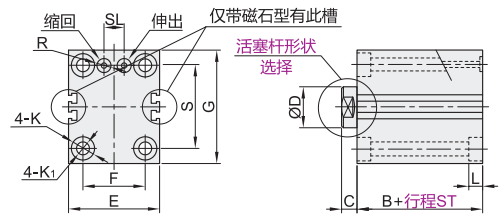

视角标准：第一视角

☐ 活塞杆形状选择

E(内螺纹)	F(外螺纹)	H(工槽)	T(T槽)

☐ 活塞杆尺寸表

缸径	J	HJ	JE	HL	JW	W
25	M10×1.5	15	M12×1.25	20	9	10
32	M12×1.75	20	M16×1.5	25	14	12
40	M16×2.0	20	M22×1.5	30	18	15
50	M20×2.5	25	M26×1.5	35	23	15
63	M24×3.0	30	M30×1.5	40	27	20
80	M27×3.0	35	M36×1.5	45	32	20
100	M33×3.5	40	M42×2.0	50	40	25
125	M39×4.0	45	M56×2.0	55	50	25

代码	缸径	活塞杆形状选择	行程ST	磁石	使用温度范围(°C)	使用速度范围(mm/sec)	磁感应线	使用压力(Mpa)
WSA65 WSA66 WSA67	25	E(内螺纹) F(外螺纹) H(工槽) T(T槽)	5~150	N(无磁石) Y(带磁石)	A(-10~80) B(-10~160)	8~300	磁簧管线 ① 仅带磁石有。	碳钢: 0.3~14 铝合金: 7
	32		5~250					
	40		5~300					
	50	E(内螺纹) F(外螺纹) H(工槽) T(T槽)	5~300					
	63		5~300					
	80		5~300					
	100		5~300					
	125		5~400					

① 活塞杆内、外牙型适用推侧和拉侧受力使用，槽型适用推侧受力使用，拉侧不推荐。

☐ 配管型

代码	缸径	ØD	B		C*	E	F	S	G	K	K ₁	L	X		Y	RC
			N(无磁石)	Y(带磁石)									N(无磁石)	Y(带磁石)		
WSA65	25	14	45	60	8	50	36	50	67	9.5	6	6	7	10	20.5	1/8
	32	20	55	73	10	62	47	60	78	11	7	7	10	14	25	1/4
	40	25	55	73	10	70	52	66	84	14	9	9	10	14	25	1/4
	50	30	60	82	11	80	58	76	98	17	11	11	11	16	27.5	1/4
	63	35	70	90	13	94	69	92	117	20	13	13	13	18	32	3/8
	80	40	80	100	17	114	86	112	140	22	16	15	17	22	33	3/8
	100	50	90	115	17	134	102	132	164	26	18	17	19	24	36	3/8
	125	60	100	129	20	164	124	162	202	32	22	21	21	30	41	1/2

① 带*号尺寸可按客户要求定制。

☐ 前油路板型/后油路板型

代码	缸径	ØD	B(WSA66)		C*	E	F	S	G	K	K ₁	L	SL	R
			N(无磁石)	Y(带磁石)										
WSA66 WSA67	25	14	45	60	8	50	36	50	67	9.5	6	6	15	Ø10,底孔Ø2.5
	32	20	55	73	10	62	47	60	78	11	7	7	20	Ø12,底孔Ø3
	40	25	55	73	10	70	52	66	84	14	9	9	20	Ø12,底孔Ø3
	50	30	60	82	11	80	58	76	98	17	11	11	25	Ø14,底孔Ø4
	63	35	70	90	13	94	69	92	117	20	13	13	25	Ø14,底孔Ø5
	80	40	80	100	17	114	86	112	140	22	16	15	30	Ø16,底孔Ø6
	100	50	90	115	17	134	102	132	164	26	18	17	30	Ø16,底孔Ø7
	125	60	100	129	20	164	124	162	202	32	22	21	35	Ø18,底孔Ø8

① 带*号尺寸可按客户要求定制。



请按图示订货

代码	缸径	活塞杆形状选择	行程ST	磁石	使用温度范围(°C)
WSA65	25	E(内螺纹)	5~150	N(无磁石)	A(-10~80)
WSA66	32	F(外螺纹)	5~250	Y(带磁石)	B(-10~160)

WSA65 - 25 - E - 100 - N - A



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~7	8~
价格	100%	另行报价



交货期

6