


精密型氮气弹簧

头部安装选择型 · 反作用力选择型

代码	类型	材质		表面处理		使用气体
		气缸筒	活塞杆	气缸筒	活塞杆	
J-FHL88	反作用力选择型	STKM11A	S20C	黑色烤漆	黑色渗氮	N ₂

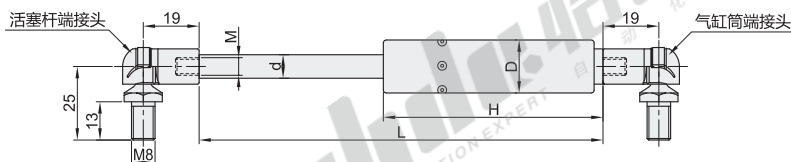

视角标准：第一视角

默认两端接头形状	外形图	M	材质/表面处理	颜色	默认两端接头形状	外形图	M	K	材质/表面处理	颜色
活塞杆端 气缸筒端					活塞杆端 气缸筒端					
LP12 RP12		M8	球窝/球头销: 钢制镀锌	黑色	LQ31 RQ31		M8	—	球窝/球头销: 钢制镀锌 紧固卡簧: 钢制	白色
LP21 RP21		M6	球窝: 塑料 球头销: 钢制镀锌	黑色	LZ13 RZ13		M8	10.1	吊耳: 铸锌	本色

型号		反作用力(20℃)N	行程	D	d	Lmax	H	默认两端接头形状	
代码	规格	最大长度-10mm行程时						活塞杆端	气缸筒端
J-FHL88	15040		40	15	6	117.5	72.5		
	15060	050	60			156.5	91		
	15080	080	80			197	113		
	15100	100	100			235	131		
	15120	150	120			278	154		
	15150	200	150			337.5	183.5		
	18057		57	18	8	168	109	LP21	RP21
	18080		80			206	121		
	18100		100			247	142		
	18120	080	120			288	163		
	18140	100	140			328	178		
	18160	200	160			367	203		
	18180	300	180			408	223		
	18200	400	200			447.5	240		
	18220		220	22	10	489	264	LP12	RP12
	18250		250			547.5	294		
	22100	100	100			248	148		
	22150	200	150			348	198		
	22200	300	200			448	248		
	22250	400	250			548	298		
	22300	500	300			648	348		
	22350		350			748	398		
	28100		100	28	14	268	168	LQ31	RQ31
	28150	200	150			368	218		
	28250	300	250			568	318		
	28300	400	300			668	368		
	28101	500	100			268	168		
	28151	600	150			368	218		
	28251		250			568	318	LZ13	RZ13
	28301		300			668	368		



请按图示订货

型号	规格	反作用力(N)
J-FHL88	15040	050 080 100
J-FHL88	15060	150 200

J-FHL88—15060—150

可选加工

型号	规格	反作用力(N)	可选加工代码
J-FHL88	15040	050 080 100	LZ11 LZ21 RH11 RP11
J-FHL88	15060	150 200	LZ21 LZ31 RP21 RP31

J-FHL88—15060—150—LZ11—RH11



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


10



可选加工

代码	活塞杆端接头	气缸筒端接头	适用规格	技术说明
LZ11 LZ21 LZ22 LZ31 LZ33	LH11 LP11 LP21 LP31	RZ11 RZ21 RZ22 RZ31 RZ33	15040~18250	变更活塞杆端接头和气缸筒端接头 [选型方法] LZ11-RZ21 ① 接头详细尺寸见下页。
LZ12 LZ13 LZ32 LZ34 LH21	LP12 LQ11 LQ21 LQ31	RZ12 RZ13 RZ32 RZ34 RH21	22100~28301	

两端接头示意图



● 活塞杆端接头和气缸筒端接头选择

代码	外形图	K	M	材质/表面处理	颜色
活塞杆端接头	气缸筒端接头				
LZ11	RZ11	吊耳铸铝	8.1	M6	
LZ12	RZ12	吊耳铸铝	8.1	M8	吊耳：铸铝
LZ13	RZ13	吊耳铸铝	10.1	M8	
LZ21	RZ21	吊耳铸铝	6.1	M6	吊耳：铸铝
LZ22	RZ22	吊耳铸铝	8.1	M6	吊耳：铸铝
LZ31	RZ31	吊耳铸铝	6.1	M6	吊耳：铸铝
LZ32	RZ32	吊耳铸铝	8.1	M8	吊耳：铸铝
LZ33	RZ33	吊耳铸铝	8.1	M6	吊耳：铸铝
LZ34	RZ34	吊耳铸铝	8.1	M8	吊耳：铸铝
LH11	RH11	叉头钢制镀锌	6	M6	叉头：钢制镀锌
LH21	RH21	叉头钢制镀锌	8	M8	叉头：钢制镀锌

代码	外形图	M	材质/表面处理	颜色
活塞杆端接头	气缸筒端接头			
LP11	RP11	球形接头	M6	球窝/球头销：钢制镀锌
LP12	RP12	球形接头	M8	球窝/球头销：钢制镀锌
LP21	RP21	球形接头	M6	球窝：PA6.6 球头销：钢制镀锌
LP31	RP31	球形接头	M6	球窝：PA6.6 球头销：钢制镀锌
LQ11	RQ11	球形接头	M8	球窝/球头销：钢制镀锌
LQ21	RQ21	球形接头	M8	球窝/球头销：钢制镀锌 紧固卡簧：钢制
LQ31	RQ31	球形接头	M8	球窝/球头销：钢制镀锌 紧固卡簧：钢制