

直杆型/一端内螺纹型/一端台阶内螺纹型

全长表面处理型

导向轴


代码	类型	D公差	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
SHX01	直杆型	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 有效硬化层深度P16 淬火硬度 GCr15 HRC56~	无电镀镀铬
SHX11	一端内螺纹型					
SHX21	一端台阶内螺纹型					




来图定制




直杆型 SHX01

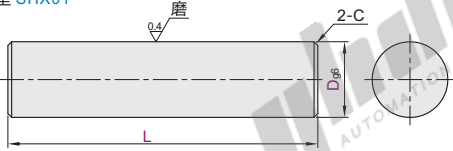

一端内螺纹型 SHX11

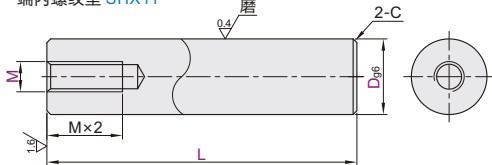

一端台阶内螺纹型 SHX21

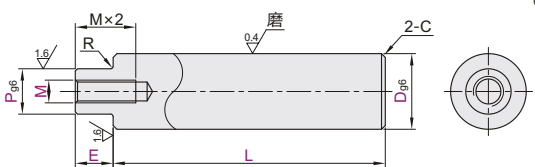

视角标准：第一视角

直杆型

型号	Dg6	最小单位1	C
代码	L		
8	-0.005 -0.014	15~800	0.5以下
10			
12	-0.006 -0.017	15~1000	
15		20~1000	
20		25~1000	
25	-0.007 -0.020		1.0以下
30		30~1000	
35			
40	-0.009 -0.025	45~1000	
50		60~1000	

一端内螺纹型

型号	Dg6	最小单位1	M 选择	C
代码	L			
8	-0.005 -0.014	15~800	3 4 5	0.5以下
10			3 4 5 6	
12	-0.006 -0.017	15~1000	4 5 6 8	
15		20~1000	4 5 6 8 10	
20		25~1000	4 5 6 8 10 12	
25	-0.007 -0.020		4 5 6 8 10 12 16	1.0以下
30		30~1000	6 8 10 12 16 20	
35			8 10 12 16 20 24	
40	-0.009 -0.025	45~1000	10 12 16 20 24 30	
50		60~1000	12 16 20 24 30	

一端台阶内螺纹型

型号	Dg6	最小单位1	P	M 选择	R	C
代码	L	E				
8	-0.005 -0.014	20~800	6	3 4	0.5以下	
10			6~8	3 4 5 6		
12	-0.006 -0.017		6~10	3 4 5 6 8		
15			6~13	3 4 5 6 8 10		
20			6~17	4 5 6 8 10 12		
25	-0.007 -0.020	20~1000	8~22	4 5 6 8 10 12 16	1.0以下	
30			9~27	5 6 8 10 12 16 20		
35			9~32	5 6 8 10 12 16 20 24		
40	-0.009 -0.025		11~37	6 8 10 12 16 20 24 30		
50			11~47	6 8 10 12 16 20 24 30		

直杆型

型号	D	L
代码		
SHX01	10	15~300

SHX01—D8—L50

一端内螺纹型

型号	D	L	M
代码			
SHX11	10	15~300	3 4 5 6

SHX11—D8—L50—M4

可选加工(一端台阶内螺纹型)

型号	D	L	E	P	M	可选加工代码
代码						
SHX21	10	20~300	2≤E≤P×4	6~8	3 4 5 6	MC() SC() EC()

SHX21—D8—L50—E10—P6—M3—LC



请按图示订货

一端台阶内螺纹型

型号	D	L	E	P	M
代码					
SHX21	10	20~300	2≤E≤P×4	6~8	3 4 5 6

SHX21—D8—L50—E10—P6—M3



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价



交货期

5