


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
BLM01	标准型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304
BLM03			0Cr6017Ni12Mo2	SUS316
BLM05		细牙	磷青铜	—
BLM07			Nitronic60	—
BLM08	无舌型	粗牙	Incomel X-750	—
BLM11			0Cr18Ni9	SUS304
BLM31		粗牙	0Cr18Ni9	SUS304
BLM61			—	镀彩锌*
BLM71	自攻开槽型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304
BLM81			—	—
BLM86	插销型	薄壁型	Y1Cr18Ni9	SUS303
		厚壁型		



*BLM61不同批次产品有轻微色差!


标准型

BLM01/03/05/07/08/11

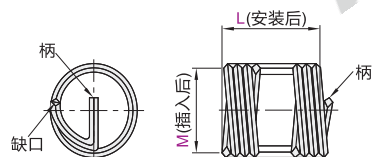


无舌型


BLM31




自攻开槽型

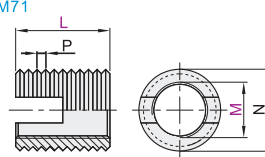BLM61
BLM71


插销型

薄壁型 BLM81
厚壁型 BLM86

2根插销适用M2-M6



4根插销适用M8-M16



视角标准: 第一视角

标准型·粗牙

代码	型号			螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)	外径		建议选用 钻头直径
	M	L						min.	max.	
BLM01 BLM03 BLM05 BLM07 BLM08	1.4*	1.4		0.3	1M	2.8	0.7	1.8	2	1.5
		2.1			1.5M	4.4	1.18			
		2.8			2M	6.2	1.5			
		3.6			3M	8.0	2.0			
	1.6*	1.6		0.35	1M	3.2	0.8	2.06	2.26	1.7
		2.4			1.5M	4.8	1.35			
		3.2			2M	6.5	1.9			
		4.0			2.5M	8.0	2.15			
	2	4.8		0.4	3M	10.1	2.5	2.55	2.8	2.1
		5.6			1M	3.2	0.95			
		6.4			1.5M	5.3	1.52			
		7.2			2M	7.4	2.49			
	2.5	8.0		0.45	2.5M	9.5	3.1	3.2	3.7	2.6
		8.8			3M	11.6	3.7			
		9.6			1M	3.6	1.5			
		10.4			1.5M	5.9	2.05			
	3	11.2		0.5	2M	8.2	2.76	3.7	4.35	3.1
		12.0			2.5M	10.5	3.88			
		12.8			3M	12.8	5.0			
		13.6			1M	4.2	1.49			
	4	14.4		0.7	1.5M	6.8	2.68	5.05	5.6	4.2
		15.2			2M	9.4	3.88			
		16.0			2.5M	12.0	4.7			
		16.8			3M	14.3	8.2			
	5	17.6		0.8	1M	4.4	3.14	6.25	6.8	5.2
		18.4			1.5M	7.1	4.38			
		19.2			2M	9.9	6.32			
		20.0			2.5M	12.6	8.22			
	6	20.8		1.0	3M	15.3	9.48	7.4	7.95	6.2
		21.6			1M	4.8	5.08			
		22.4			1.5M	6.9	5.64			
		23.2			2M	9.6	8.07			
	8	24.0		1.25	2.5M	12.2	9.65	9.8	10.35	8.3
		24.8			3M	14.9	12.07			
		25.6			1M	4.8	5.08			
		26.4			1.5M	7.7	8.08			
	10	27.2		1.5	2M	10.6	10.85	11.95	12.5	10.4
		28.0			2.5M	13.5	14.09			
		28.8			3M	16.4	16.3			
		29.6			1M	5.0	6.18			

① 带 * 规格仅适用BLM01。

标准型·粗牙

代码	型号			螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)	外径		建议选用 钻头直径
	M	L						min.	max.	
BLM01 BLM03 BLM05 BLM07 BLM08	10	25		1.5	2.5M	14.2	17.2	11.95	12.5	10.4
		30			3M	17.3	20.82			
		35			1M	5.3	7.04			
		40			1.5M	8.4	12.68			
	12	24		1.75	2M	11.6	17.04	14.3	15	12.4
		30			2.5M	14.8	21.51			
		36			3M	18	25.7			
		42			1M	5.4	9.2			
	14	21		2	1.5M	8.7	14.04	16.65	17.35	14.5
		28			2M	11.9	19.4			
		35			2.5M	15.2	23			
		42			3M	18.5	26.6			
	16	16		2	1M	6.3	11.4	18.9	19.4	16.5
		24			1.5M	10	16.57			
		32			2M	13.07	21.36			
		40			2.5M	17.8	29.69			
	18	48		2.5	3M	21	34.5	21.3	22	18.6
		18			1M	5.6	12.37			
		27			1.5M	9	18.3			
		36			2M	12.3	24.59			
	20	45		2.5	2.5M	15.7	32.78	23.55	24.4	20.6
		54			3M	19	38.2			
		20			1M	8.4	18.3			
		30			1.5M	10	20.46			
	22	40		3	2M	13.8	28.77	28	29	24.8
		50			2.5M	17.5	37.5			
		60			3M	21.2	46.23			
		22			1M	6.9	14			
	24	33		3	1.5M	11	22	31.4	32.4	27.8
		44			2M	15	31			
		55			2.5M	19	40			
		66			3M	22.9	49			
	27	24		3.5	1M	6.3	17.6	34.9	36.1	30.9
		36			1.5M	10	24.81			
		48			2M	13.7	32.05			
		60			2.5M	17.4	39.29			
	30	72		3.5	3M	21.1	46.53	34.9	36.1	30.9
		27			1M	7.2	20.79			
		40.5			1.5M	11.3	28.8			
		54			2M	15.4	36.81			
	33	67.5		3.5	2.5M	19.5	44.82	34.9	36.1	30.9
		81			3M	23.6	52.83			
		30			1M	7.8	25			
		45			1.5M	11.4	34.15			
	36	60		3.5	2M	15	49.85	34.9	36.1	30.9
		75			2.5M	18.6	65.55			
		90			3M	22.2	81.25			

螺纹套

◀ 标准型/无舌型/自攻开槽型/插销型

■ 标准型-细牙

型号		L	螺距	XM	圈数	外径		建议选用 钻头直径
代码	M					min.	max.	
BLM11	8	8	1.0	1M	6.2	9.7	10.25	8.25
		12		1.5M	9.9			
		16		2M	13.7			
		20		2.5M	17.5			
		24		3M	21.2			
		10		1M	8.1			
	10	15	1.0	1.5M	12.8	11.95	12.5	10.25
		20		2M	17.6			
		25		2.5M	22.3			
		30		3M	27			
		10		1M	6.1			
		15		1.5M	9.9			
	10	20	1.25	2M	13.6	12.1	12.65	10.25
		25		2.5M	17.4			
		30		3M	21.2			
		12		1M	7.7			
		18		1.5M	12.2			
		24		2M	16.7	14.3	15	12.25
	12	30	1.25	2.5M	21.3			
		36		3M	25.8			
		12		1M	5.9			
		18		1.5M	9.5			
		24		2M	13.2	14.25	14.95	14.25
	14	30	1.5	2.5M	16.9			
		36		3M	20.6			
		14		1M	7.4			
		21		1.5M	11.8			
		28		2M	16.3	16.55	17.25	14.25
	16	35	1.5	2.5M	20.7			
		42		3M	25			
		16		1M	8.7			
		24		1.5M	13.8			
		32		2M	18.9	18.9	19.6	16.25
	20	40	1.5	2.5M	23.9			
		48		3M	29			
		20		1M	11.3			
		30		1.5M	17.7	23.15	24	20.25
		40		2M	24			
		50		2.5M	30.4			
	30	60	2.0	3M	36.8			
		30		1M	12.5			
		45		1.5M	19.6			
		60		2M	26.5	34.5	35.7	30.5
		75		2.5M	33.6			
		90		3M	40.6			

■ 插销型

型号		螺距 P	L	外螺纹 N	安装参数	
代码	M				钻孔尺寸	底孔螺纹尺寸
薄壁型 BLM81	M2	0.4	3	M4×0.7	3.4	M4×0.7
	M2.5	0.45	3.8	M4.5×0.75	3.9	M4.5×0.75
	M3	0.5	4.2	M5×0.8	4.4	M5×0.8
	M4	0.7	5.2	M6×0.75	5.5	M6×0.75
	M5	0.8	8	M8×1.25	6.9	M8×1.25
	M6	1.0	10	M10×1.25	8.8	M10×1.25
	M8	1.25	12	M12×1.25	10.8	M12×1.25
	M10	1.5	14	M14×1.5	12.8	M14×1.5
	M12	1.75	16	M16×1.5	14.75	M16×1.5
	M4	0.7	8	M8×1.25	6.9	M8×1.25
	M5	0.8	10	M10×1.25	8.8	M10×1.25
	M6	1.0	12	M12×1.25	10.8	M12×1.25
厚壁型 BLM86	M8	1.25	14	M14×1.5	12.8	M14×1.5
	M10	1.5	16	M16×1.5	14.75	M16×1.5
	M12	1.75	18	M18×1.5	16.75	M18×1.5
	M14	2.0	20	M20×1.5	18.75	M20×1.5
	M16	2.0	22	M22×1.5	20.5	M22×1.5

■ 无舌型

型号		L	螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)	外径		建议选用 钻头直径
代码	M						min.	max.	
BLM31	2.5	2.5	0.45	1M	3.6	1.50	3.2	3.7	2.6
		3.8		1.5M	5.9	2.05			
		5		2M	8.2	2.76			
		3		1M	4.2	1.49			
		4.5		1.5M	6.8	2.68			
		6		2M	9.4	3.88			
	3	4	0.5	1M	4	2.18	3.7	4.35	3.1
		6		1.5M	6.6	3.93			
		8		2M	9.1	5.03			
		5		1M	4.4	3.14			
		7.5		1.5M	7.1	4.38			
		10		2M	9.9	6.32	6.25	6.8	5.2
	4	6	0.7	1M	4.3	4.07			
		9		1.5M	6.9	5.64			
		12		2M	9.6	8.07			
		8		1M	4.8	5.08			
		12		1.5M	7.7	8.08	9.8	10.35	8.3
	5	16	1.0	2M	10.6	10.85			
		10		1M	5	6.18			
		15		1.5M	8.1	9.9			
		20		2M	11.2	14.83	11.95	12.5	10.4
		8		1M	4.8	5.08			
		12		1.5M	7.7	8.08			
		16		2M	10.6	10.85			
		10		1M	5	6.18			
		15		1.5M	8.1	9.9			
		20		2M	11.2	14.83			

■ 自攻开槽型

型号		L	螺距 P	外螺纹 N	参考钻孔直径			钻孔 深度
代码	M				塑胶	铝合金	铸铁	
BLM61 BLM71	3	6	0.5	M5×0.5	4.5~4.6	4.6~4.7	4.7~4.8	8
	4	8	0.7	M6.5×0.75	5.8~5.9	6.0~6.1	6.1~6.2	10
	5	10	0.8	M8×1.0	7.1~7.2	7.3~7.5	7.5~7.6	13
	6	14	1.0	M10×1.5	9.0~9.2	9.2~9.3	9.3~9.4	17
	8	15	1.25	M12×1.5	10.8~11	11.0~11.2	11.2~11.4	18
	10	18	1.5	M14×1.5	12.8~13	13.0~13.3	13.2~13.4	22
	12	22	1.75	M16×1.5	14.8~15	15.0~15.3	15.2~15.4	26

■ 标准型-粗牙

型号	代码	M	L
代码			
BLM01	3	3	4.5
BLM01	4	4	6
BLM01	5	5	8

■ 标准型-细牙

型号	代码	M	L
代码			
BLM11	8	8	10
BLM11	10	10	10
BLM11	12	12	10

■ 插销型-薄壁型

型号	代码	M	L
代码			
BLM81	3	3	4.5
BLM81	4	4	6
BLM81	5	5	8

■ 插销型-厚壁型

型号	代码	M	L
代码			
BLM86	8	8	10
BLM86	10	10	10
BLM86	12	12	10

■ 插销型-无舌型

型号	代码	M	L
代码			
BLM31	2.5	2.5	3.8
BLM31	3	3	4.5
BLM31	4	4	6

■ 插销型-自攻开槽型

型号	代码	M	L
代码			
BLM61	3	3	6
BLM61	4	4	8
BLM61	5	5	10

■ 插销型-其他

型号	代码	M	L
代码			
BLM01	3	3	4.5
BLM01	4	4	6
BLM01	5	5	8



请按图示订货

■ 插销型-薄壁型

型号	代码	M	L
代码			
BLM81	3	3	4.5
BLM81	4	4	6
BLM81	5	5	8

■ 插销型-厚壁型

型号	代码	M	L
代码			
BLM86	8	8	10
BLM86	10	10	10
BLM86	12	12	10

■ 插销型-无舌型

型号	代码	M
----	----	---